

Emergency luminaire IL 1x3W ERTLED CC24 24V white

Ceiling surface mounting, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	36,00
Nettó átmérő (mm)	99,00
Nettó tömeg (kg)	0,35
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Változat	műanyag lámpatest
Típus	IL
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)
Fényforrás	ERT-LED (3W)
Lumen	360
Feszültség tartomány (V)	24V AC

Technische Daten - Fortsetzung


Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,80
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	≥ IK03
Szerelési mód	recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

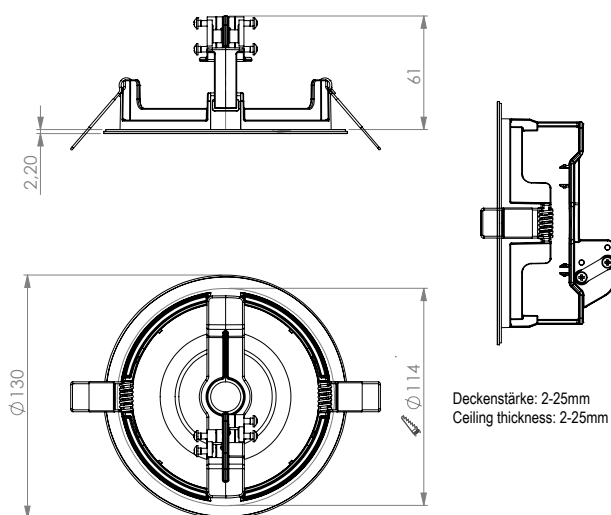


Dimensions (mm)

NLILD...

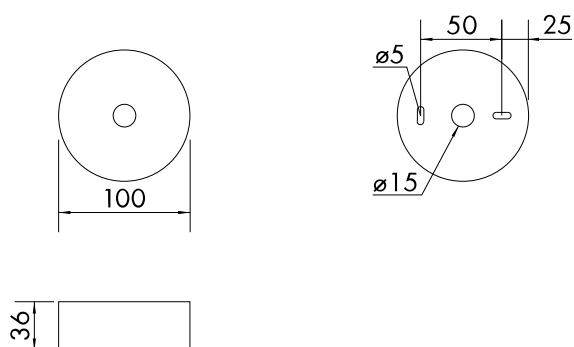


Dimensions (mm)

NLILIP65...

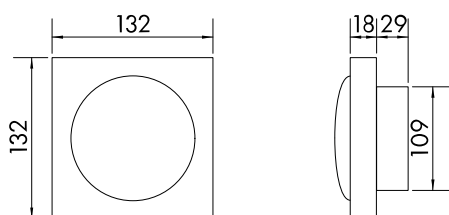


Dimensions (mm)

NLEAQ...

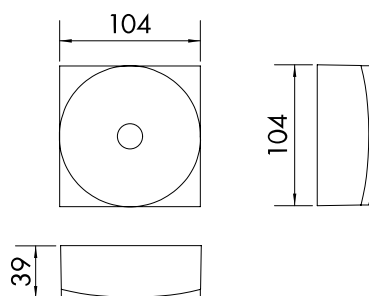

NLEAR...

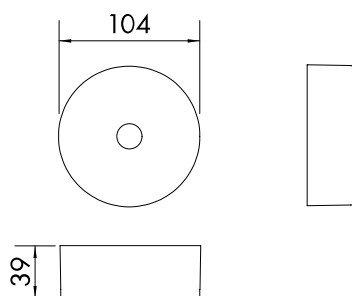

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire IL 1x3W ERTLED CC24 24V white	
Ceiling surface mounting, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm	NLILD529C
Választható tartozék	
LED optika: körszimmetrikus lencse (4 db) Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLYSR4
LED optika: folyosó lencse (4 db) Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLYSF4
Cserélhető lencse IL lámpához, nagy belmagassághoz Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
LED optika: aszimmetrikus lencse (4 db) Oldalfali készülékek, berendezések és utánvilágító táblák megvilágítására, cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLYSB4
LED optika: nagy belmagasságú folyosó lencse (4 db) Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSH4
Einbaurahmen für Notleuchten NLILD.. Required ceiling cut out: diameter 114 mm	NLILDE
Négyzetes ház B1 NLILD.. lámpához	NLILB1
Négyzetes ház B2 NLILD.. lámpához	NLILB2
Kerek ház cink öntvény, fehér Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAR
Kerek ház cink öntvény, antracit Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEARAZ

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Négyzetes ház cink öntvény, fehér Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQ
Négyzetes ház cink öntvény, antracit Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQAZ
Távtartó lemez NLILD lámpához, oldalsó kábelbevezetéshez	NLILDAPA2
Labdavédő kosár IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR lámpához	NLBALL3
IP65 mennyezeti szerelődoboz ILD lámpához, fehér Polikarbonát ház, oldalsó kábelbevezetéssel	NLILIP65K
IP65 tokozat IL mennyezetre szerelhető lámpához, fehér, IK10 NLILD .. mennyezetre szerelt lámpához, távtartóval, vandálbiztos, ütésállósági teszt, IK10, labda védelem DIN 18032 szerint	NLILIK10W