

IL lámpa, Wireless 3W ERT-LED 3h 230VAC, fekete

Mennyezeti szerelésű, cserélhető optikával, vezeték nélküli felügyelettel




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	36,00
Nettó átmérő (mm)	99,00
Nettó tömeg (kg)	0,25
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyedi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	műanyag lámpatest
Típus	IL
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9005 (fekete)
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (3W)
Lumen	250
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%


Technische Daten - Fortsetzung

Power maintained mode (W)	2,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	3,40
Akkumulátor (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	≥ IK03
Szerelési mód	recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	30
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack


Dimensions NLILD... (mm)

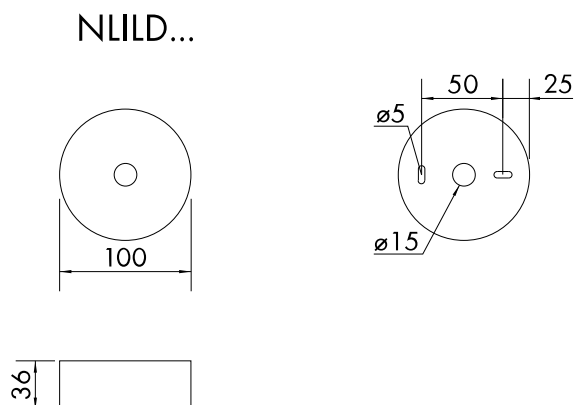


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

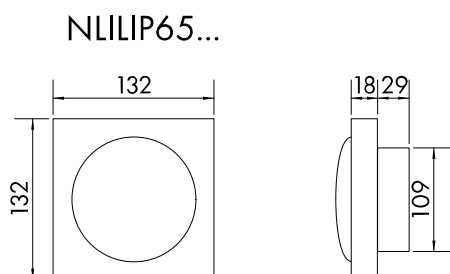

Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

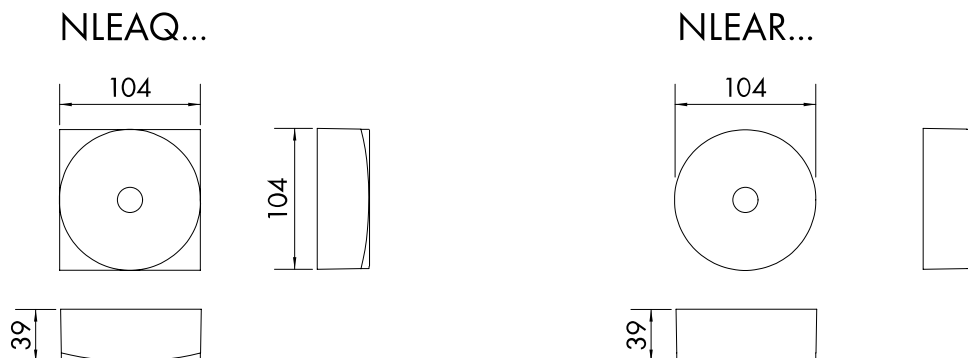

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4) - Maintenance factor 0.8 - 1h/3h

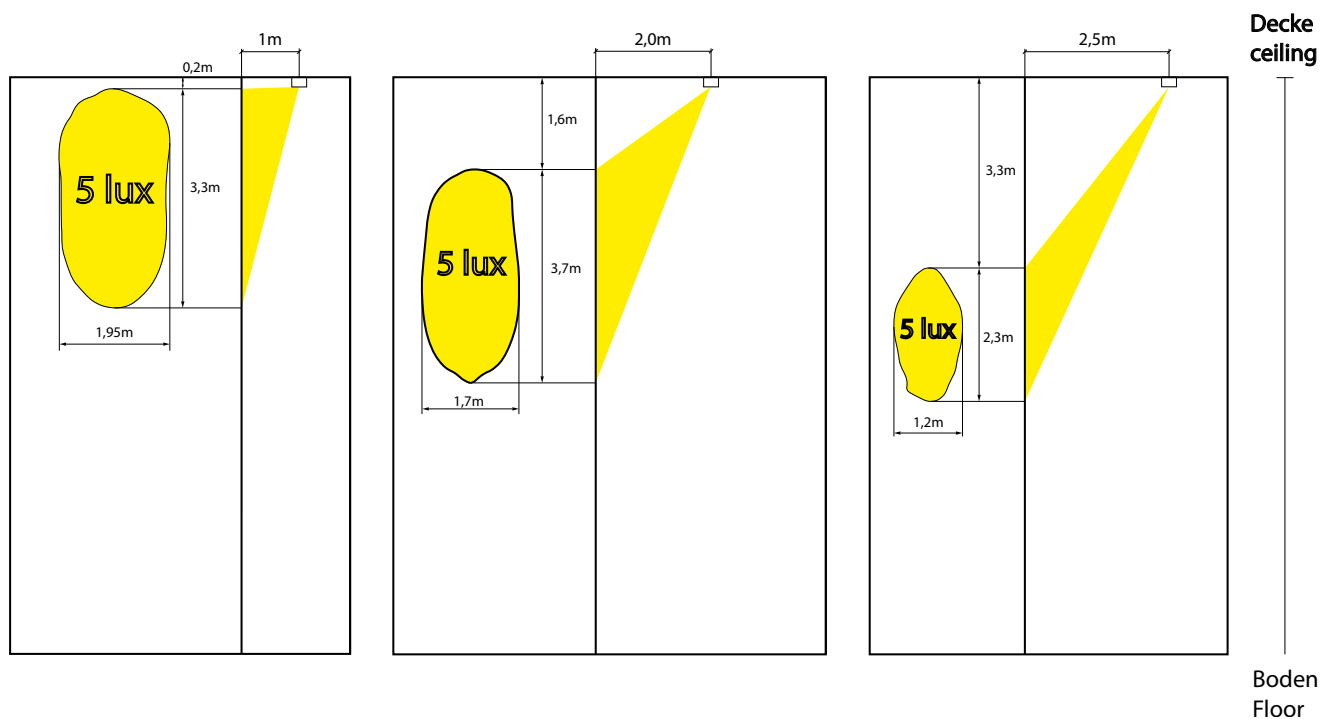

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IL lámpa, Wireless 3W ERT-LED 3h 230VAC, fekete Mennyezeti szerelésű, cserélhető optikával, vezeték nélküli felügyelettel	NLILDS23W
Választható tartozék	
Süllyesztőkeret NLILD típusokhoz, fekete Required ceiling cut out: diameter 114 mm	NLILDES
Távtartó NLILD típusokhoz, oldalsó kábelbevezetéshez, fekete	NLILDAPA2S
Cserélhető lencse IL lámpához, nagy belmagassághoz Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
Négyzetes ház B1 NLILD.. lámpához	NLILB1
Négyzetes ház B2 NLILD.. lámpához	NLILB2
Kerek ház cink öntvény, fehér Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAR
Kerek ház cink öntvény, antracit Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEARAZ
Négyzetes ház cink öntvény, fehér Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQ
Négyzetes ház cink öntvény, antracit Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQAZ
Labdavédő kosár IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR lámpához l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
IP65 mennyezeti szerelődoboz ILD lámpához, fehér Polikarbonát ház, oldalsó kábelbevezetéssel	NLILIP65K

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Akkumulátor 3,2V 3,0Ah LiFePO4 KSC,KMB ZAW típusú lámpához	
For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
IP65 tokozat IL mennyezetre szerelhető lámpához, antracit	NLILIK10A
NLILD .. mennyezetre szerelt lámpához, távtartóval, vandálbiztos, ütésállósági teszt, IK10, labda védelem DIN 18032 szerint	