


Emergency luminaire IL 1x3W ERT-LED CC24 24V black

Ceiling surface-mounted, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or for illuminating round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm

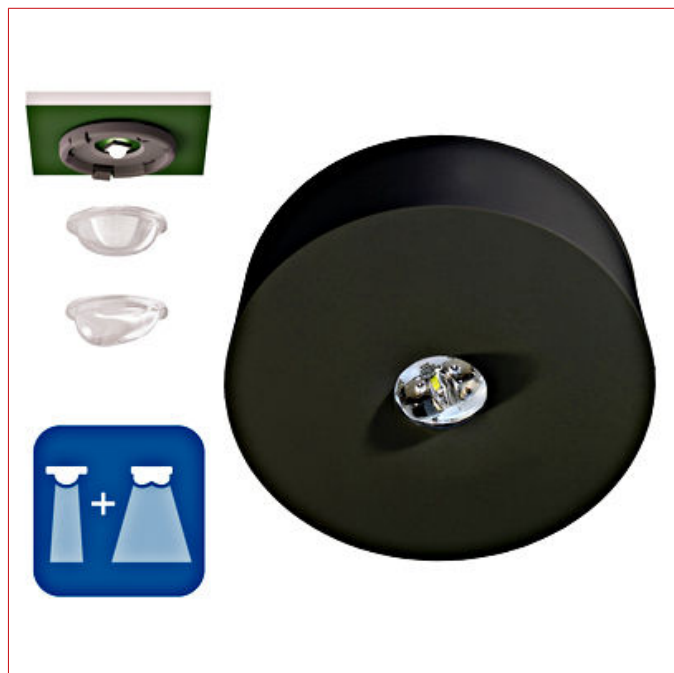

Technische Daten


Nettó magasság (mm)	36,00
Nettó átmérő (mm)	99,00
Nettó tömeg (kg)	0,35
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Változat	műanyag lámpatest
Típus	IL
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9005 (fekete)
Fényforrás	ERT-LED (3W)
Lumen	360
Feszültség tartomány (V)	24V AC

Technische Daten - Fortsetzung

Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,80
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	≥ IK03
Szerelési mód	recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack


Dimensions (mm)

NLILD...

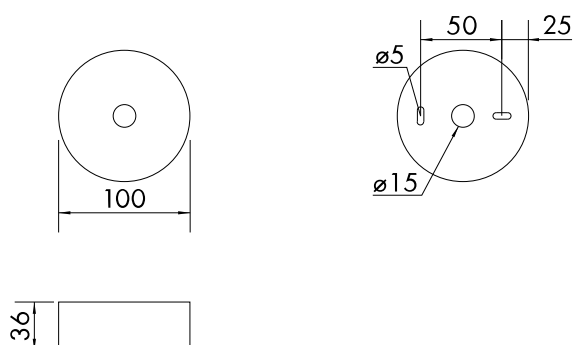


Dimensions (mm)

NLILIP65...

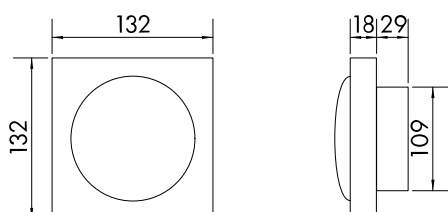

Dimensions (mm)

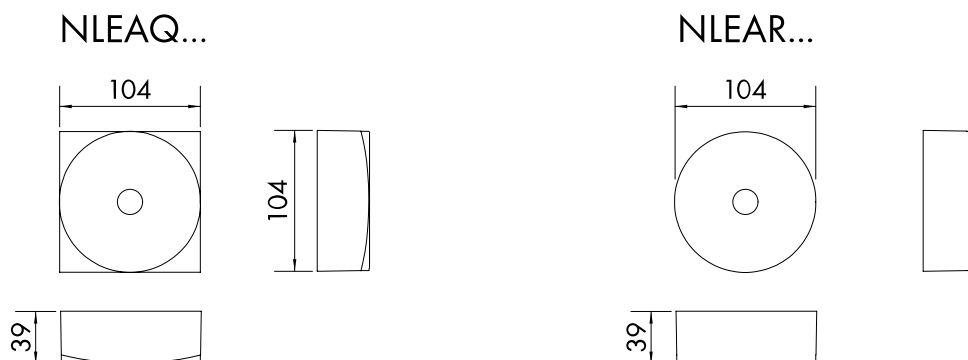

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire IL 1x3W ERT-LED CC24 24V black	
Ceiling surface-mounted, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or for illuminating round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm	NLILDLS29C
Választható tartozék	
LED optika: körszimmetrikus lencse (4 db) Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSR4

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
LED optika: folyosó lencse (4 db) Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSF4
Cserélhető lencse IL lámpához, nagy belmagassághoz Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
LED optika: aszimmetrikus lencse (4 db) Oldalfali készülékek, berendezések és utánvilágító táblák megvilágítására, cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSB4
LED optika: nagy belmagasságú folyosó lencse (4 db) Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSH4
Süllyesztőkeret NLILD típusokhoz, fekete Required ceiling cut out: diameter 114 mm	NLILDES
Négyzetes ház B1 NLILD.. lámpához	NLILB1
Négyzetes ház B2 NLILD.. lámpához	NLILB2
Kerek ház cink öntvény, fehér Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAR
Kerek ház cink öntvény, antracit Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEARAZ
Négyzetes ház cink öntvény, fehér Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQ
Négyzetes ház cink öntvény, antracit Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQAZ
Távtartó lemez NLILD lámpához, oldalsó kábelbevezetéshez	NLILDAPA2
Labdavédő kosár IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR lámpához	NLBALL3
IP65 mennyezeti szerelődoboz ILD lámpához, fehér Polikarbonát ház, oldalsó kábelbevezetéssel	NLILIP65K
IP65 tokozat IL mennyezetre szerelhető lámpához, antracit NLILD .. mennyezetre szerelt lámpához, távtartóval, vandálbiztos, ütésállósági teszt, IK10, labda védelem DIN 18032 szerint	NLILIK10A