

# IL lámpa 1x3W ERT-LED 3h 230VAC autoteszt, spot, falon kív.


White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls




## Technische Daten

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nettó magasság (mm)              | 36,00                                             |
| Nettó átmérő (mm)                | 99,00                                             |
| Nettó tömeg (kg)                 | 0,25                                              |
| Lámpatest típus                  | biztonsági lámpatest                              |
| Egyedi-központi akkumulátoros    | egyeti akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest |
| Funkció                          | önellenőrző                                       |
| Változat                         | műanyag lámpatest                                 |
| Típus                            | IL                                                |
| Halogénmentes                    | Housing made of halogen-free plastic              |
| Szín                             | fehér                                             |
| Áthidalási idő (h)               | 3                                                 |
| Fényforrás                       | ERT-LED (3W)                                      |
| Lumen                            | 240                                               |
| Feszültség tartomány (V)         | 230V AC 50Hz ±20%                                 |
| Akkumulátor (V/Ah)               | 4,8/2,0 NiMh                                      |
| Védettségi fokozat               | IP40                                              |
| Szerelési mód                    | falon kívüli, mennyezetre                         |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -5                                                |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 30                                                |
| AA Class E 8101                  | AA4                                               |


## Dimensions NLILD... (mm)

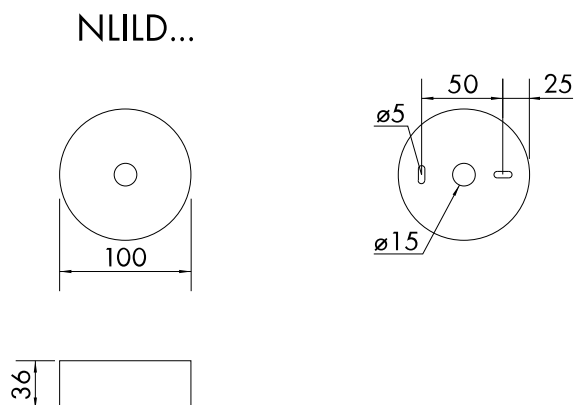


## Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

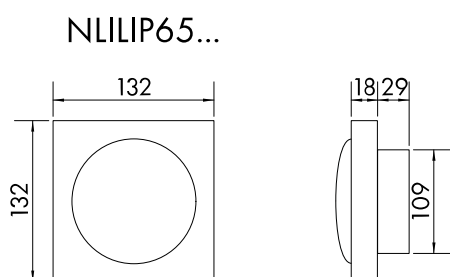

## Dimensions accessoires Zinc die-dast housing NLEA.. (mm)

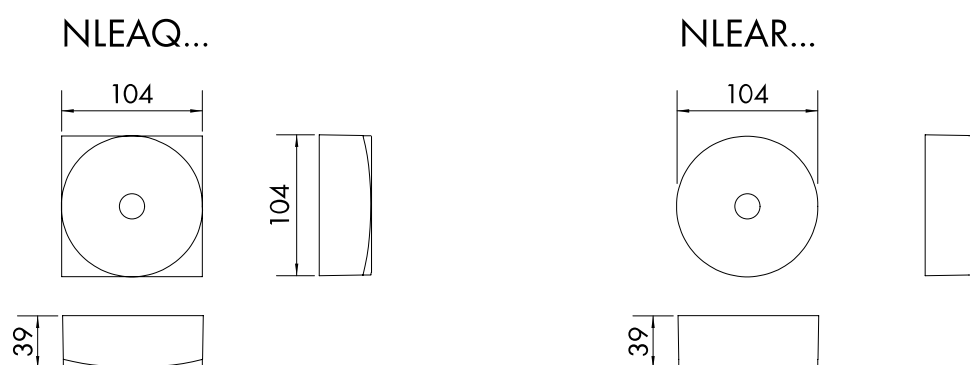

## Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

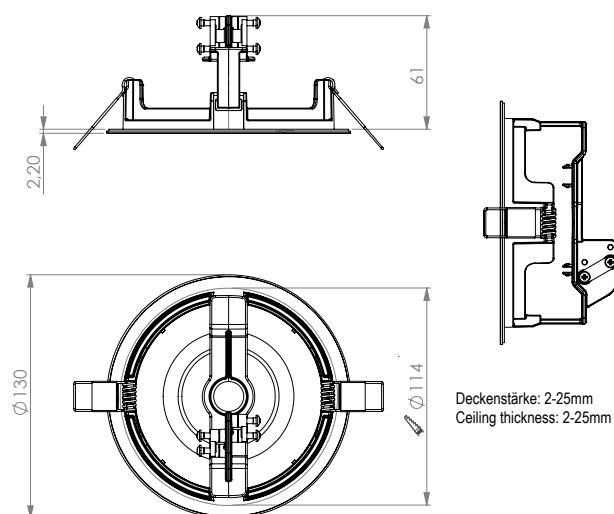

## Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 2,22                                                                                | 5,34                                                                                | 5,38                                                                                | 5,41                                                                                  | 2,30                                                                                  |
| 2,50            | 2,50                                                                                | 6,28                                                                                | 6,33                                                                                | 6,38                                                                                  | 2,59                                                                                  |
| 3,00            | 2,80                                                                                | 6,81                                                                                | 6,87                                                                                | 6,92                                                                                  | 2,80                                                                                  |
| 3,50            | 2,94                                                                                | 7,28                                                                                | 7,35                                                                                | 7,42                                                                                  | 3,04                                                                                  |
| 4,00            | 3,13                                                                                | 7,72                                                                                | 7,79                                                                                | 7,86                                                                                  | 3,13                                                                                  |
| 5,00            | 3,38                                                                                | 8,64                                                                                | 8,58                                                                                | 8,52                                                                                  | 3,38                                                                                  |
| 6,00            | 3,60                                                                                | 9,34                                                                                | 9,26                                                                                | 9,18                                                                                  | 3,46                                                                                  |
| 7,00            | 3,72                                                                                | 9,86                                                                                | 9,74                                                                                | 9,64                                                                                  | 3,56                                                                                  |
| 8,00            | 3,56                                                                                | 10,30                                                                               | 10,16                                                                               | 10,02                                                                                 | 3,40                                                                                  |
| 9,00            | 3,27                                                                                | 10,53                                                                               | 10,38                                                                               | 10,20                                                                                 | 3,27                                                                                  |
| 10,00           | 3,04                                                                                | 10,6                                                                                | 10,44                                                                               | 10,28                                                                                 | 2,88                                                                                  |
| 12,00           | 2,13                                                                                | 10,11                                                                               | 9,93                                                                                | 9,75                                                                                  | 1,89                                                                                  |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                            | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IL lámpa 1x3W ERT-LED 3h 230VAC autoteszt, spot, falon kív.                                            | NLILDS023S |
| White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls               |            |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                            |            |
| Négyzetes ház B1 NLILD.. lámpához                                                                      | NLILB1     |
| Négyzetes ház B2 NLILD.. lámpához                                                                      | NLILB2     |
| Kerek ház cink öntvény, fehér                                                                          | NLEAR      |
| Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                        |            |
| Kerek ház cink öntvény, antracit                                                                       | NLEARAZ    |
| Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                        |            |
| Négyzetes ház cink öntvény, fehér                                                                      | NLEAQ      |
| Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                        |            |
| Négyzetes ház cink öntvény, antracit                                                                   | NLEAQAZ    |
| Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                        |            |
| Távtartó lap NLILD.. lámpához, oldalsó kábelbevezetéséhez                                              | NLILDAPA   |
| Labdavédő kosár IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR lámpához                                                  | NLBALL3    |
| IP65 tokozat IL mennyezetre szerelhető lámpához, fehér                                                 | NLILIP65W  |
| Suitable for ceiling mounted emergency luminaires NLILD.., zinc die-cast, IK10, including spacer plate |            |
| Akku 4,8V 2,0Ah, LED lámpához LPU vagy LEM modulal                                                     | NLAKKU4820 |
| LPU or LEM module                                                                                      |            |