

IL lámpa, 3W ERT-LED, 3h, 230VAC, önellenőrző, folyosóhoz


White, surface ceiling mounting, for illuminating rescue routes with luminaire distance 23,8m at room height 4m



Technische Daten

Nettó magasság (mm)	95,00
Nettó átmérő (mm)	122,00
Nettó tömeg (kg)	0,30
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	IL
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Védettségi fokozat	IP20
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
AA Class E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

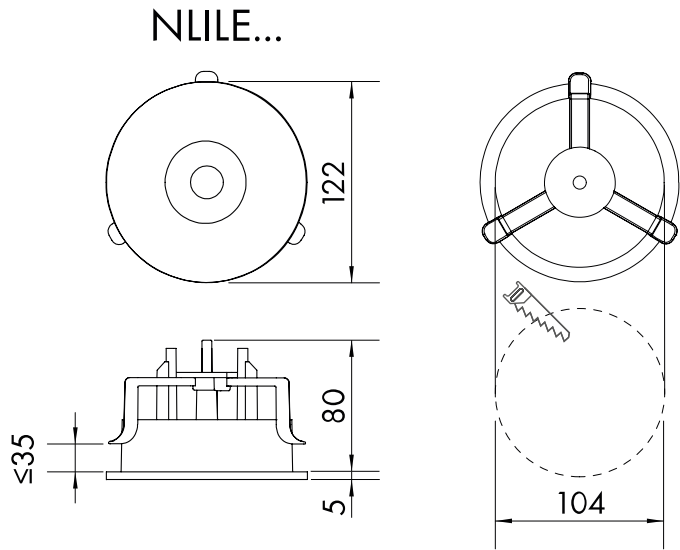

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	5,41	11,52	17,71	7,46
2,50	2,02	5,63	12,79	20,2	8,18
3,00	1,95	5,75	13,64	22,37	8,24
3,50	1,78	5,77	13,64	23,58	7,51
4,00	1,54	5,65	13,05	24,00	6,66

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IL lámpa, 3W ERT-LED, 3h, 230VAC, önellenőrző, folyosóhoz White, surface ceiling mounting, for illuminating rescue routes with luminaire distance 23,8m at room height 4m	NLILEF023S
Választható tartozék	
IL beépíthető tartalék vil. lámpa nyitó szerszám	NLILTOOL
Hengerfűrész, d=105mm, befogó nélkül	GI63290105
Labdavédő plexi HxSZÉxMÉ=190x190x62mm, IL/EA lámpához Falvastagság 5mm, NLIL.. Típushoz, mennyezeti szereléshez	NLBALLPLX4
Labdavédő kosár IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR lámpához	NLBALL3
Akku 4,8V 2,0Ah, LED lámpához LPU vagy LEM modullal LPU or LEM module	NLAKKU4820
XL 150 Installation housing - with short trafo tunnel order matching front additionally	GTDP870
Front part mineral fibre board for XL150 Installationhousing	GTDP874