

IL lámpa 3W ERT-LED, 3h 230VAC, önellenőrző, körszimmetrikus


White, surface ceiling mounting, for illuminating rescue routes with luminaire distance 8,9m at room height 4m



Technische Daten

Nettó magasság (mm)	95,00
Nettó átmérő (mm)	122,00
Nettó tömeg (kg)	0,30
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	IL
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Védettségi fokozat	IP20
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
AA Class E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

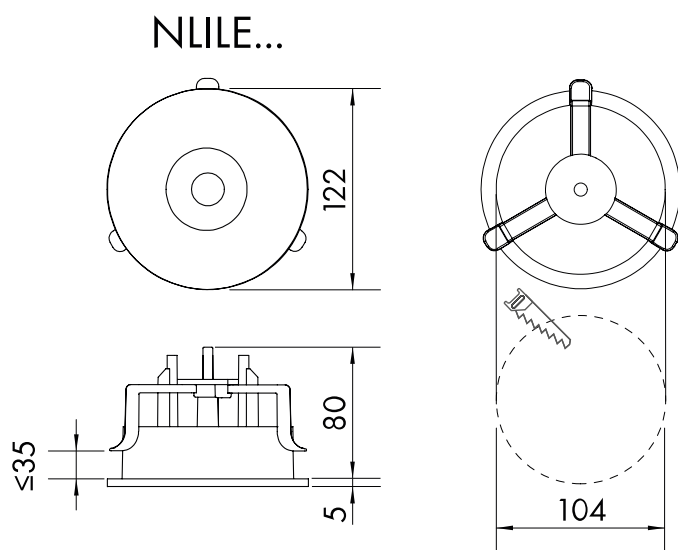

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	4.29	10.07	10.07	10.07	4.29
2,50	4.16	11.44	11.44	11.44	4.16
3,00	1.95	12.22	12.22	12.22	1.95
3,50	0,00	10.04	10.04	10.04	0,00
4,00	0,00	8,70	8,70	8,70	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IL lámpa 3W ERT-LED, 3h 230VAC, önellenőrző, körszimmetrikus	NLILR023S
White, surface ceiling mounting, for illuminating rescue routes with luminaire distance 8,9m at room height 4m	
Választható tartozék	
IL beépíthető tartalék vil. lámpa nyitó szerszám	NLILTOOL
Hengerfűrés, d=105mm, befogó nélkül	GI63290105
Nagy doboz, Ø 170mm, ásványi farostlemezzel	GTDP422
Labdavédő plexi HxSZÉxMÉ=190x190x62mm, IL/EA lámpához	NLBALLPLX4
Falvastagság 5mm, NLIL.. Típushoz, mennyezeti szereléshez	
Labdavédő kosár IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR lámpához	NLBALL3
Akku 4,8V 2,0Ah, LED lámpához LPU vagy LEM modulal	NLAKKU4820
LPU or LEM module	