

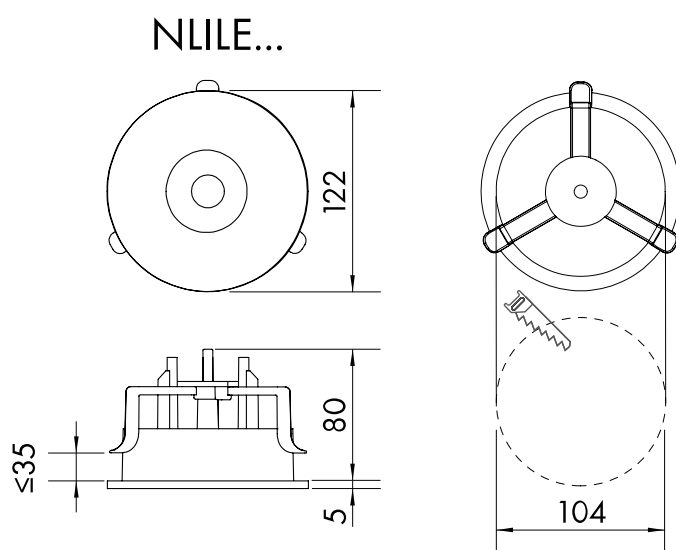
IL lámpa 1x3W ERT-LED 8h 230VAC Wireless, spot, sülly.

White, recessed ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 6,9m at mounting height 8m, central switching



Technische Daten

Nettó magasság (mm)	95,00
Nettó átmérő (mm)	122,00
Nettó tömeg (kg)	0,30
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	műanyag lámpatest
Típus	IL
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Áthidalási idő (h)	8
Fényforrás	ERT-LED (3W)
Lumen	110
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Védettségi fokozat	IP20
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	30
AA Class E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IL lámpa 1x3W ERT-LED 8h 230VAC Wireless, spot, sülly. White, recessed ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 6,9m at mounting height 8m, central switching	NLILES028W
Választható tartozék	
IL beépíthető tartalék vil. lámpa nyitó szerszám	NLILTOOL
Hengerfűrész, d=105mm, befogó nélkül	GI63290105
Labdavédő plexi HxSZÉxMÉ=190x190x62mm, IL/EA lámpához Falvastagság 5mm, NLIL.. Típushoz, mennyezeti szereléshez	NLBALLPLX4
Labdavédő kosár IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR lámpához l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Akku 4,8V 2,0Ah, LED lámpához LPU vagy LEM moduldal LPU or LEM module	NLAKKU4820