

K3 lámpa, LED, 3-8h, 230VAC, önellenőrző

Universal mounting, viewing distance: 27m



Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	280,00
Nettó szélesség (mm)	45,00
Nettó magasság (mm)	194,00
Nettó tömeg (kg)	0,80
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	K3
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	27
Áthidalási idő (h)	8
Fényforrás	LED (3W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	4,8/0,8 NiMH
Védettségi fokozat	IP44
Mechanikai szilárdság	IK03
Szerelési mód	univerzális falra falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5

Technische Daten - Fortsetzung


Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4

Dimensions (mm)

NLK3U

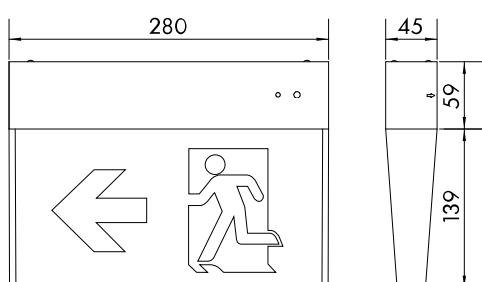

NLK3U + NLK1AW

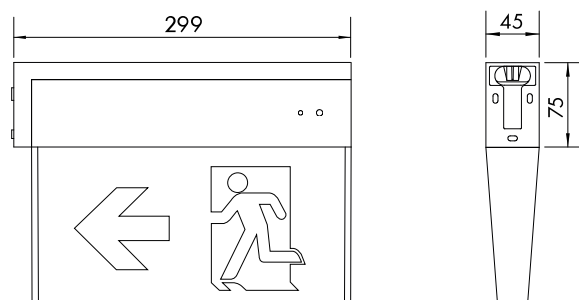

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
K3 lámpa, LED, 3-8h, 230VAC, önellenőrző	NLK3U003SC
Universal mounting, viewing distance: 27m	
Választható tartozék	
Fali rögzítő K1 és K2 lámpához, fehér	NLK1AW
Függesztő rúd, 500mm, K1 és K2 lámpához, fehér	NLK1P105
Akku 4,8V 0,8Ah, NLK1, NLK2, NLS1 lámpákhoz	NLAKKU4808
Suitable for NLK1U003SC, NLK2U003SC, NLK3U003SC, NLS1W003SC, NLS1D003SC	