

Tart. vil. Ipt. K3 LED 230V AC/DC (Közp. Akku. rendszerhez)

Felismerési távolság: 27m. Univerzális szerelés. Csak központi akku. rendszerhez!



Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	280,00
Nettó szélesség (mm)	45,00
Nettó magasság (mm)	194,00
Nettó tömeg (kg)	0,73
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	alapkivitel
Változat	műanyag lámpatest
Típus	K3
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	27

Technische Daten - Fortsetzung


Fényforrás	LED (3W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Védettségi fokozat	IP44
Mechanikai szilárdság	IK03
Szerelési mód	univerzális falra falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)


NLK3U

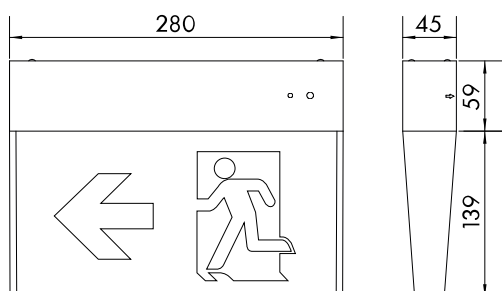

NLK3U + NLK1AW

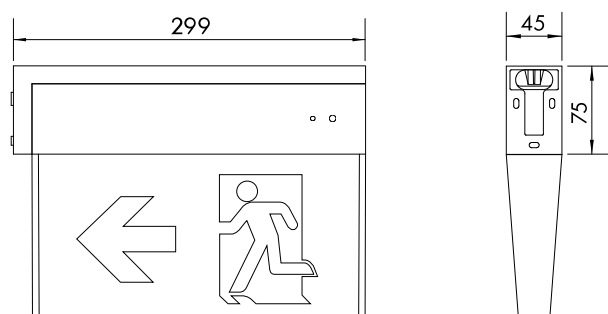

Dimensions (mm)

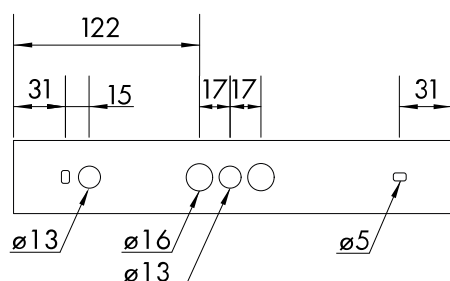

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tart. vil. lpt. K3 LED 230V AC/DC (Közp. Akku. rendszerhez)	NLK3U009
Felismerési távolság: 27m. Univerzális szerelés. Csak központi akku. rendszerhez!	
Választható tartozék	
Fali rögzítő K1 és K2 lámpához, fehér	NLK1AW
Függesztő rúd, 500mm, K1 és K2 lámpához, fehér	NLK1P105