

K9 lámpa, 230V AC/DC üzem, ft 30m (Közp. akku. rendszerhez)

univerzális szerelés, felismerési távolság: 30m. Csak központi akku. rendszerhez!




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	300,00
Nettó magasság (mm)	167,00
Nettó mélység (mm)	38,00
Nettó tömeg (kg)	0,51
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	alapkivitel
Változat	műanyag lámpatest
Típus	K9
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	30


Technische Daten - Fortsetzung

Fényforrás	LED (3W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	IK03
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4
Gyártó	Schrack


Dimensions (mm) wall and ceiling surface mounting

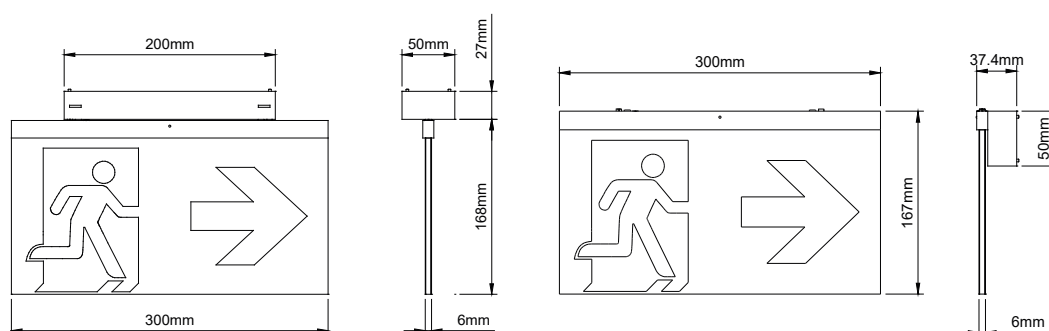

Dimensions (mm) flag mounting and ceiling recessed mounting (with NLK9E)

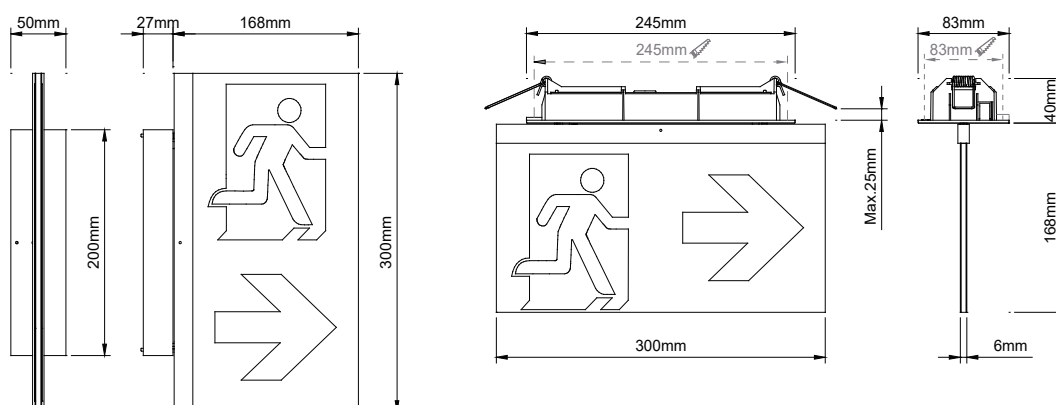

Dimensions (mm) Cord suspension (with NLK9S) or pendulum mounting (NLK1P105)

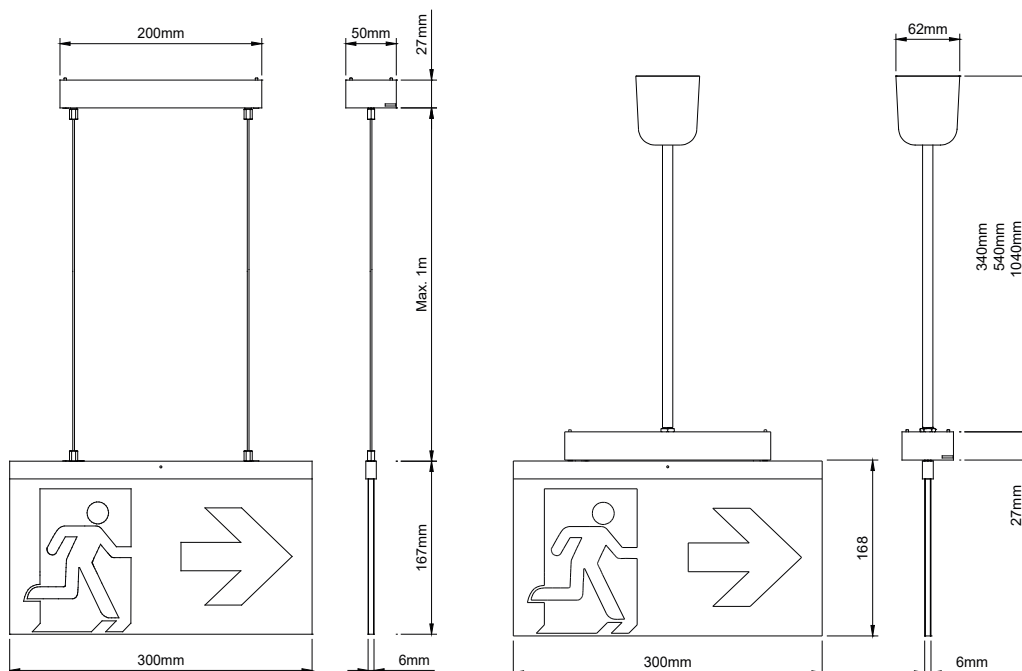

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
K9 lámpa, 230V AC/DC üzem, ft 30m (Közp. akku. rendszerhez) univerzális szerelés, felismerési távolság: 30m. Csak központi akku. rendszerhez!	NLK9XU009
Választható tartozék	
Függőleges piktogramkészlet K9 lámpához Függőleges szereléshez, felismerési távolság: 30m	NLK9XPV
Süllyesztőkeret K9 lámpához Required ceiling cut out: 225 x 65 mm	NLK9E
Függesztőkészlet, 1000mm, K9 lámpához	NLK9S