

KB lámpa LED 1h/3h 230VAC, önellenőrző, univerzális szerelés

1h/3h/8h adjustable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm





Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	326,00
Nettó szélesség (mm)	50,00
Nettó magasság (mm)	50,00
Nettó tömeg (kg)	0,90
Lámpatest típus	moduláris biztonsági világító lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	élvilágító lámpatest műanyag lámpatest
Típus	KB
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (3W)
Lumen	3h: 150 1h: 300
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK05



Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

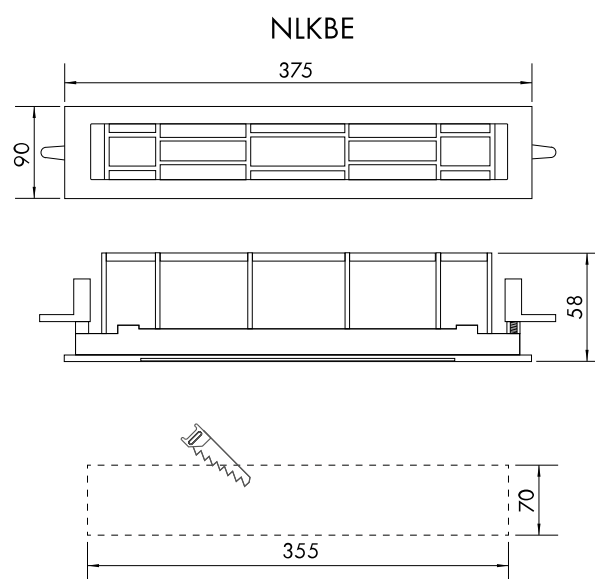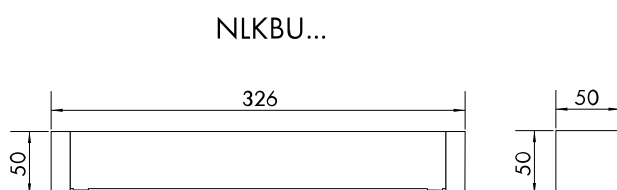


Drilling distances (mm)

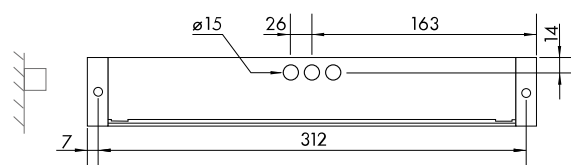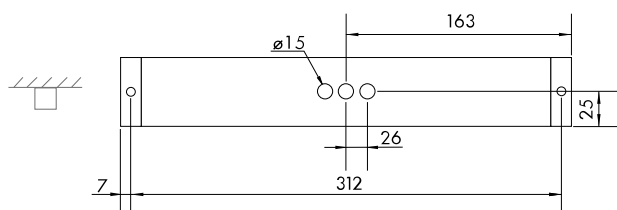


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

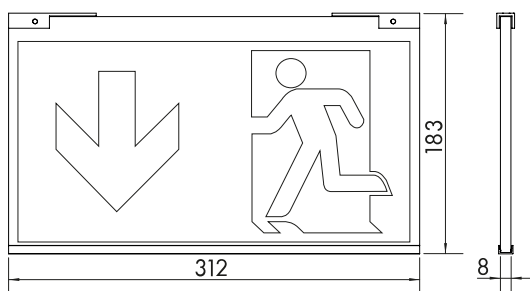

NLKBM

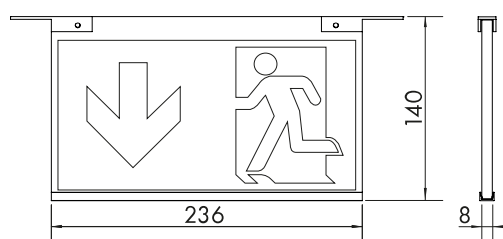

NLKBK

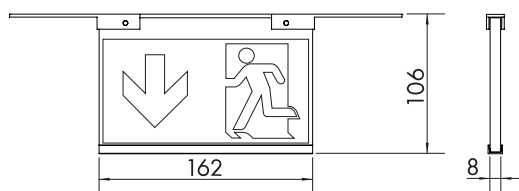

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 - 1h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,41	8,29	8,17	3,33
2.50	3,57	9,21	9,15	9,09	3,57
3.00	3,84	9,84	9,84	9,84	3,84
3.50	4,03	10,37	10,40	10,43	3,89
4.00	4,00	10,82	10,84	10,86	4,00

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 - 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	2.65	6.81	6.80	6.79	2.65
2.50	2.78	7.36	7.38	7.40	2.78
3.00	2.90	7.79	7.79	7.80	2.80
3.50	2.83	8.09	8.05	8.01	2.73
4.00	2.80	8.25	8.18	8.10	2.60

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KB lámpa LED 1h/3h 230VAC, önellenőrző, univerzális szerelés	
1h/3h/8h adjustable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKBU003SC
Választható tartozék	
Piktogramtartó adapter KB lámpához, 4 piktogrammal (22m)	NLKBM
Piktogramtartó adapter KB lámpához, 4 piktogrammal (30m)	NLKBG
Piktogramtartó adapter KB lámpához, 4 piktogrammal (14m)	NLKBK
Esővédő tető KB lámpákhoz, plexi	NLKBRD
Beépítő keret KB lámpához Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Befalazó keret betonba KB lámpához	NLKBBE
Párhuzamos fali rögzítő fehér, KB lámpatesthez	NLAWW008
Akku 9,6V 2,0Ah, ERT-LED lámpához, 1h, 3h, 8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Design függesztőrúd-pár 1000mm ezüst előre vezetékeztet	NL2DS
Design függesztőrúd-pár 500mm fehér előre vezetékeztet	NL2DW
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékeztet	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4