

KB lámpa LED, 1/3/8h 230VAC önellenőrző/univerzális szerelés

IP65, temp. range -30° up to 40°C, 6 x HP LED 0,5W, batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 160lm





Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	326,00
Nettó szélesség (mm)	50,00
Nettó magasság (mm)	50,00
Nettó tömeg (kg)	1,01
Lámpatest típus	moduláris biztonsági világító lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	SelfControl Low Temperature
Változat	élvilágító lámpatest műanyag lámpatest
Típus	KB
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (3W)
Lumen	1h:300 3h:300 8h:160
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	4,50



Technische Daten - Fortsetzung

Power non-maintained mode (W)	0,35
Power max. (W)	6,10
Akkumulátor (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK05
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

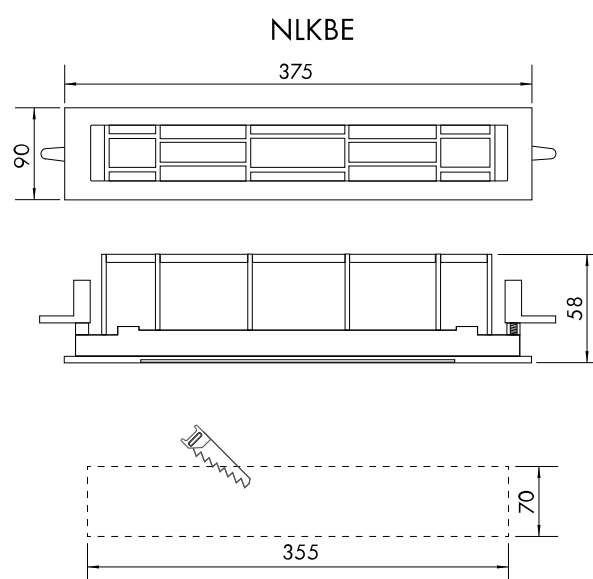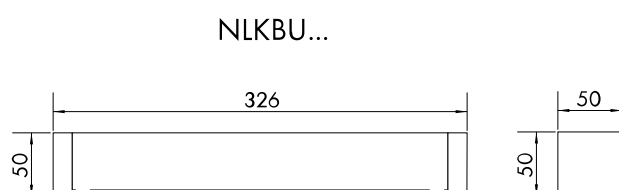


Drilling distances (mm)

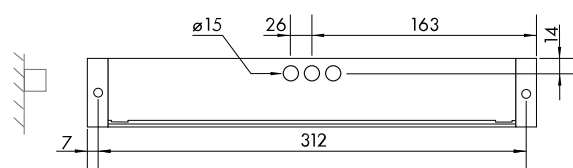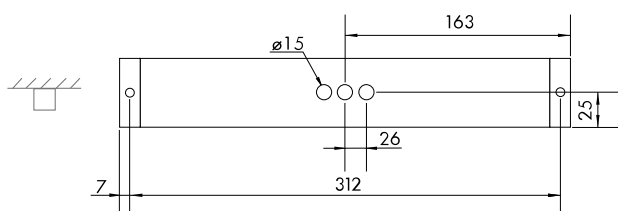


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

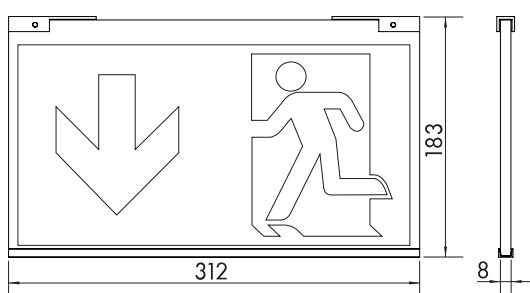


NLKBM

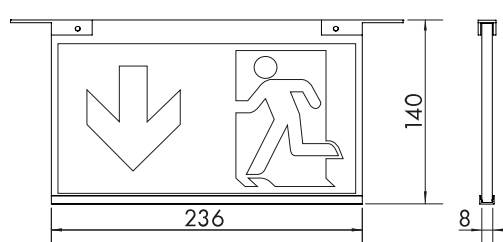

NLKBK

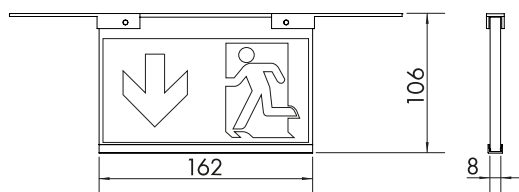

Dimensions (mm)

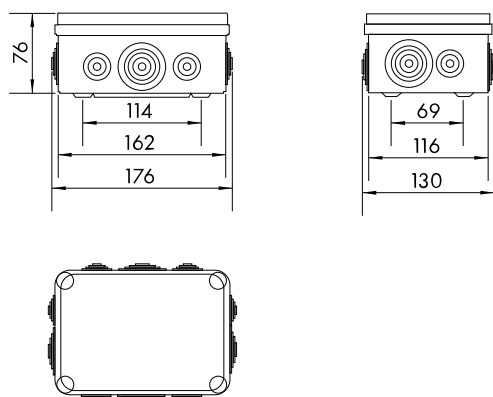

adat táblázat: KB lámpa LED, 1/3/8h 230VAC önellenőrző/univerzális szerelés

					
2,00	3,36	8,33	8,22	8,13	3,35
2,50	3,64	9,15	9,09	9,04	3,66
3,00	3,86	9,78	9,78	9,78	3,86
3,50	4,01	10,32	10,35	10,37	3,97
4,00	4,08	10,77	10,79	10,81	4,02
5,00	4,07	11,41	11,36	11,30	3,92
6,00	3,82	11,65	11,54	11,42	3,53
7,00	3,18	11,60	11,38	11,14	2,87
8,00	1,92	11,25	10,85	10,48	1,79

adat táblázat: KB lámpa LED, 1/3/8h 230VAC önellenőrző/univerzális szerelés

					
2,00	2,72	6,87	6,85	6,84	2,73
2,50	2,89	7,45	7,47	7,48	2,87
3,00	2,97	7,90	7,91	7,92	2,92
3,50	2,96	8,23	8,21	8,18	2,87
4,00	2,89	8,42	8,36	8,30	2,74
5,00	2,38	8,45	8,32	8,16	2,16
6,00	0,96	8,06	7,78	7,50	0,93

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KB lámpa LED, 1/3/8h 230VAC önellenőrző/univerzális szerelés IP65, temp. range -30° up to 40°C, 6 x HP LED 0,5W, batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 160lm	NLKBUC03SC
Választható tartozék	
Piktogramtartó adapter KB lámpához, 4 piktogrammal (22m)	NLKBM
Piktogramtartó adapter KB lámpához, 4 piktogrammal (30m)	NLKBG
Piktogramtartó adapter KB lámpához, 4 piktogrammal (14m)	NLKBK
Esővédő tető KB lámpákhoz, plexi	NLKB RD
Beépítő keret KB lámpához Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKB E
Befalazó keret betonba KB lámpához	NLKB BE
Párhuzamos fali rögzítő fehér, KB lámpatesthez	NLAWW008

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Akku 9,6V 2,0Ah, ERT-LED lámpához, 1h, 3h, 8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Design függesztőrúd-pár 1000mm ezüst előre vezetékezett	NL2DS
Design függesztőrúd-pár 500mm fehér előre vezetékezett	NL2DW
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4