

KB Cool lámpa, Wireless, LED, 3h, 230V AC

Universal mounting, IP65, temp. range -30° up to 40°C, 6 x HP LED 0,5W, batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 150lm





Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	326,00
Nettó szélesség (mm)	50,00
Nettó magasság (mm)	50,00
Nettó tömeg (kg)	1,01
Lámpatest típus	moduláris biztonsági világító lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartálékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Low Temperature
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KB
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (3W)
Lumen	150
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7,50
Power non-maintained mode (W)	3,60
Power max. (W)	7,50
Akkumulátor (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK05



Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

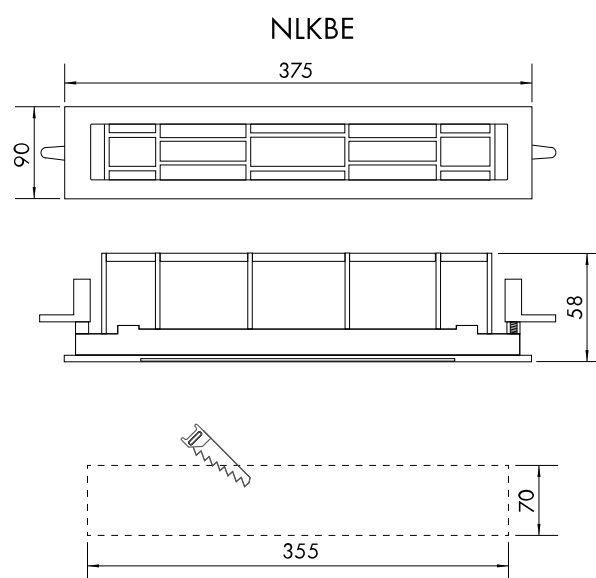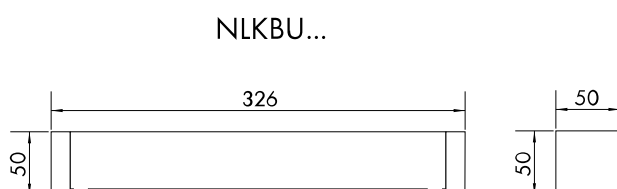

Drilling distances (mm)

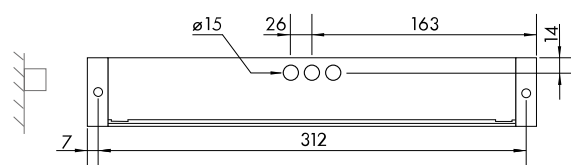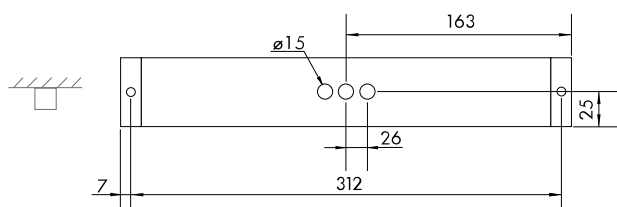


Dimensions (mm) optional pictogram edges

NLKBG




NLKBM

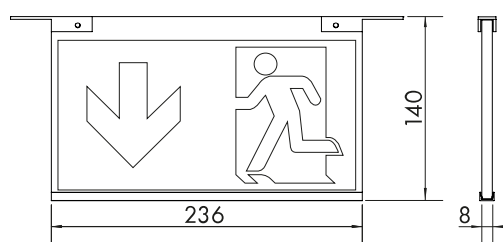

NLKBBK



Dimensions (mm)

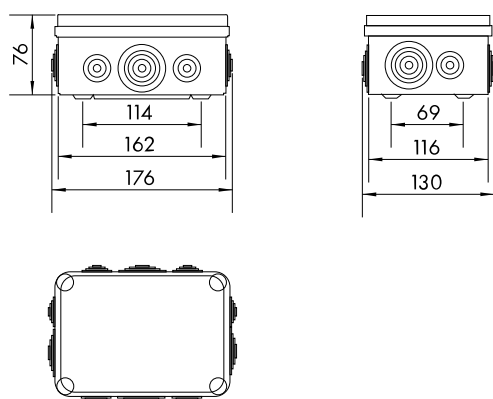

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	3,36	8,33	8,22	8,13	3,35
2,50	3,64	9,15	9,09	9,04	3,66
3,00	3,86	9,78	9,78	9,78	3,86
3,50	4,01	10,32	10,35	10,37	3,97
4,00	4,08	10,77	10,79	10,81	4,02
5,00	4,07	11,41	11,36	11,30	3,92
6,00	3,82	11,65	11,54	11,42	3,53
7,00	3,18	11,60	11,38	11,14	2,87
8,00	1,92	11,25	10,85	10,48	1,79

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KB Cool lámpa, Wireless, LED, 3h, 230V AC Universal mounting, IP65, temp. range -30° up to 40°C, 6 x HP LED 0,5W, batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 150lm	NLKBUC03WL
Választható tartozék	
Piktogramtartó adapter KB lámpához, 4 piktogrammal (22m)	NLKBM
Piktogramtartó adapter KB lámpához, 4 piktogrammal (30m)	NLKBG
Piktogramtartó adapter KB lámpához, 4 piktogrammal (14m)	NLKBK
Esővédő tető KB lámpákhoz, plexi	NLKB RD
Beépítő keret KB lámpához Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKB E
Befalazó keret betonba KB lámpához	NLKB BE
Párhuzamos fali rögzítő fehér, KB lámpatesthez	NLAWW008
Akku 12V 0,8Ah, BusControl és WireLessControl lámpához	NLAKKU1208
Design függesztőrúd-pár 1000mm ezüst előre vezetékvezetett	NL2DS
Design függesztőrúd-pár 500mm fehér előre vezetékvezetett	NL2DW
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékvezetett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4