

KB lámpa Cool WirelessControl ERTLED 3h 230VAC

Universal mounting, IP65, temp. range -30° up to 40°C, 4x1W ERT-LED, LiFePO4 batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 460lm, radio switchable





Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	326,00
Nettó szélesség (mm)	50,00
Nettó magasság (mm)	50,00
Nettó tömeg (kg)	1,01
Lámpatest típus	moduláris biztonsági világító lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Low Temperature
Változat	élvilágító lámpatest műanyag lámpatest
Típus	KB
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic

Technische Daten - Fortsetzung

Szín	fehér
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	460
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK05
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Drilling distances (mm)

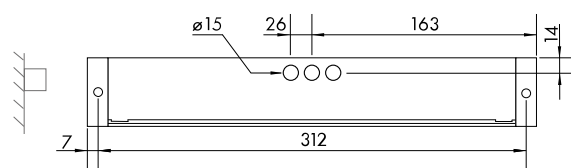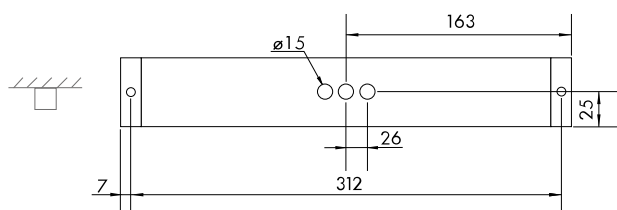


Dimensions (mm) optional pictogram edges

NLKBG




NLKBM

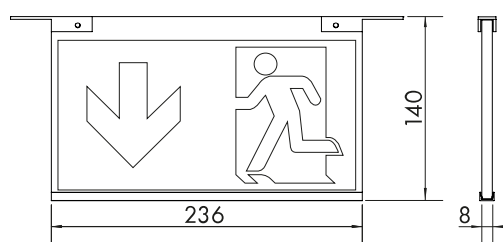

NLKBBK



Dimensions (mm)

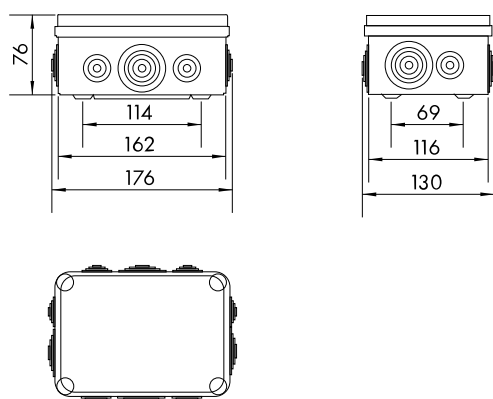

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	6,12	13,53	10,75	8,10	3,19
2,50	7,19	16,08	12,41	8,75	3,41
3,00	8,12	18,39	13,89	9,31	3,54
3,50	8,80	20,50	15,15	9,74	3,63
4,00	9,43	22,47	16,24	10,00	3,60
5,00	6,70	25,47	17,84	10,32	3,19
6,00	4,99	24,03	14,57	10,05	2,88
7,00	2,73	21,79	13,03	9,14	1,95

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	4,13	9,19	9,19	9,19	4,13
2,50	4,86	10,66	10,66	10,66	4,86
3,00	5,52	12,25	12,25	12,25	5,52
3,50	6,09	13,71	13,71	13,71	6,09
4,00	6,19	15,04	15,04	15,04	6,19
5,00	4,36	16,30	16,30	16,30	4,36
6,00	2,01	15,38	15,38	15,38	2,01

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,86	7,00	7,00	7,00	2,86
3,50	3,14	7,45	7,45	7,45	3,14
4,00	3,37	7,86	7,86	7,86	3,37
5,00	3,89	9,00	9,00	9,00	3,89
6,00	4,32	9,93	9,93	9,93	4,32
7,00	4,67	11,00	11,00	11,00	4,67
8,00	4,96	11,90	11,90	11,90	4,96
9,00	5,14	12,63	12,63	12,63	5,14
10,00	5,22	13,33	13,33	13,33	5,22
12,00	5,13	14,35	14,35	14,35	5,13
14,00	4,72	14,80	14,80	14,80	4,72
16,00	3,96	14,72	14,72	14,72	3,96

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately)
- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 -
Autonomy time 1h/3h

					
2,00	4,29	9,62	7,50	5,44	1,99
2,50	5,26	11,88	9,29	6,78	2,48
3,00	5,87	13,49	10,27	7,01	2,51
3,50	6,42	14,94	11,04	7,13	2,55
4,00	6,91	16,23	11,70	7,18	2,58
5,00	7,54	18,49	12,87	7,29	2,16
6,00	8,01	20,33	13,67	7,02	2,08
7,00	8,35	21,54	13,91	6,17	2,20
8,00	8,47	22,54	13,97	5,79	2,20
9,00	8,43	23,34	14,13	6,08	2,25
10,00	8,23	23,97	14,15	6,24	2,27
12,00	7,44	24,35	13,76	6,28	2,09
14,00	5,68	23,75	12,67	6,42	1,64

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KB lámpa Cool WirelessControl ERTLED 3h 230VAC Universal mounting, IP65, temp. range -30° up to 40°C, 4x1W ERT-LED, LiFePO4 batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 460lm, radio switchable	NLKBUC433W
Választható tartozék	
Piktogramtartó adapter KB lámpához, 4 piktogrammal (22m)	NLKBUM
Piktogramtartó adapter KB lámpához, 4 piktogrammal (30m)	NLKBGM
Piktogramtartó adapter KB lámpához, 4 piktogrammal (14m)	NLKBKM
Esővédő tető KB lámpákhoz, plexi	NLKBDM
Beépítő keret KB lámpához Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBEM
Befalazó keret betonba KB lámpához	NLKBDEM
Párhuzamos fali rögzítő fehér, KB lámpatesthez	NLAWW008
Akkumulátor (2db) LiFePO4 3,2V 1,6Ah LED vagy LKP lámpatestekhez, LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216
Design függesztőrúd-pár 1000mm ezüst előre vezetékeztet	NL2DS
Design függesztőrúd-pár 500mm fehér előre vezetékeztet	NL2DW
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékeztet	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4
LED optika: folyosó lencse (4 db) Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSF4
LED optika: körszimmetrikus lencse (4 db) Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSR4
Cserélhető lencse IL lámpához, nagy belmagassághoz Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
LED optika: nagy belmagasságú folyosó lencse (4 db) Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSH4
LED optika: aszimmetrikus lencse (4 db) Oldalfali készülékek, berendezések és utánvilágító táblák megvilágítására, cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV