

KB-DUO lámpa ERT-LED 230V ML, univerzális szerelés

In emergency mode switching from LED to ERT-LED for rescue path illumination in 4 directions, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 520lm





Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	326,00
Nettó szélesség (mm)	50,00
Nettó magasság (mm)	50,00
Nettó tömeg (kg)	1,00
Lámpatest típus	moduláris biztonsági világító lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel és vegyes működéssel
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KB
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)
Fényforrás	ERT-LED (4W) LED (3W)
Lumen	520
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,90
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,90
Védettség fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK05



Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

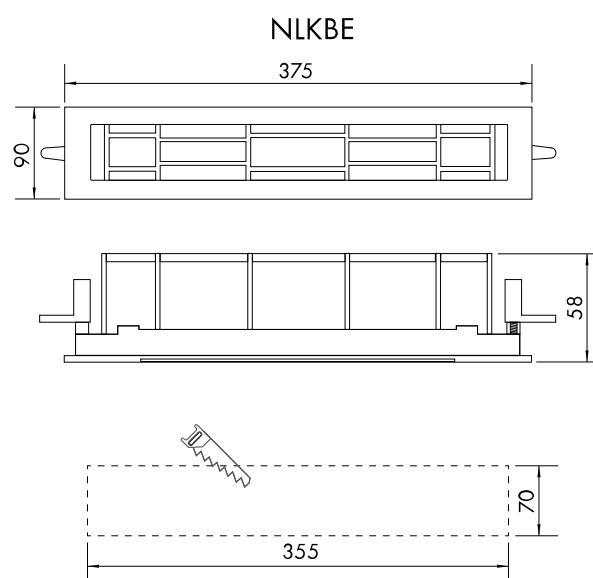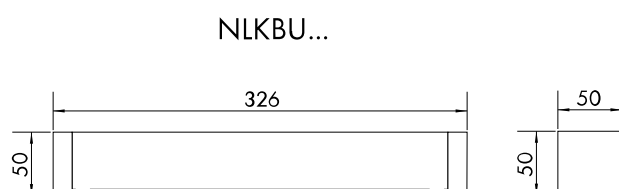


Drilling distances (mm)

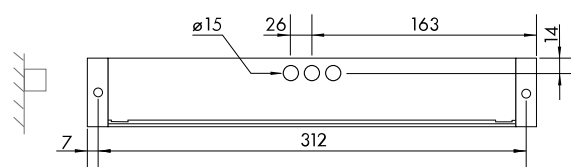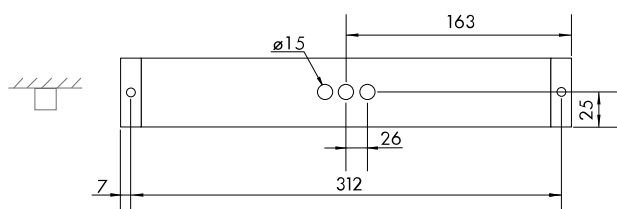


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

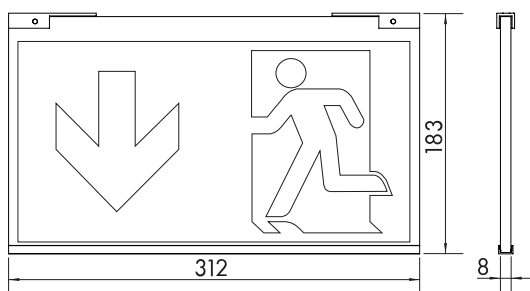

NLKBM

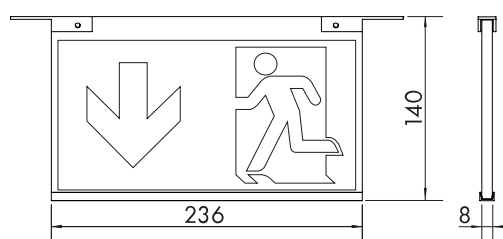

NLKBK

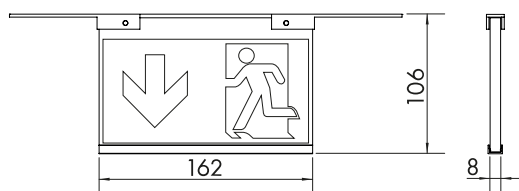

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,85	13,52	14,26	15,07	6,32
2,50	6,57	15,81	16,44	17,16	6,88
3,00	6,51	17,76	18,25	18,99	7,06
3,50	6,65	19,03	19,51	20,06	7,16
4,00	6,40	19,64	20,16	20,66	7,07
5,00	5,98	19,48	20,30	20,96	6,31
6,00	5,50	18,66	19,44	20,31	5,32
7,00	4,51	17,77	18,06	18,55	4,52
8,00	3,55	16,36	16,19	16,06	3,18
9,00	2,67	15,24	14,86	14,47	1,70

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KB-DUO lámpa ERT-LED 230V ML, univerzális szerelés	
In emergency mode switching from LED to ERT-LED for rescue path illumination in 4 directions, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 520lm	NLKBUDUOML
Választható tartozék	
Piktogramtartó adapter KB lámpához, 4 piktogrammal (22m)	NLKBM

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Piktogramtartó adapter KB lámpához, 4 piktogrammal (30m)	NLKBG
Piktogramtartó adapter KB lámpához, 4 piktogrammal (14m)	NLKBK
Esővédő tető KB lámpákhoz, plexi	NLKBRD
Beépítő keret KB lámpához Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Befalazó keret betonba KB lámpához	NLKBBE
Párhuzamos fali rögzítő fehér, KB lámpatesthez	NLAWW008
Design függesztőrúd-pár 1000mm ezüst előre vezetékvezetett	NL2DS
Design függesztőrúd-pár 500mm fehér előre vezetékvezetett	NL2DW
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékvezetett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4