

Datenblatt für Artikel: NLKCDP001S

Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil.

Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm



Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	356,00
Nettó szélesség (mm)	179,00
Nettó magasság (mm)	108,00
Nettó tömeg (kg)	1,00
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyedi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KC
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Felismerési távolság (m)	30
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (3W)

Technische Daten - Fortsetzung


Lumen	1h: 300;3h: 150
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Védettségi fokozat	IP40
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCD...

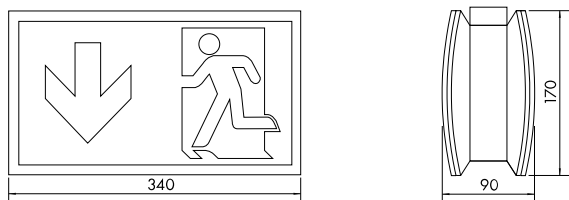

Bohrabstände (mm)

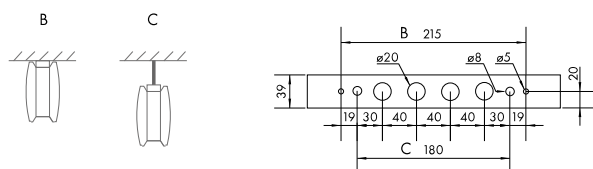

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil. Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKCDP001S
Választható tartozék	
Falikai KC lámpához, fehér	NLAWWKC
Akku 4,8V 2,0Ah, LED lámpához LPU vagy LEM modullal LPU or LEM module	NLAKKU4820
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4
Piktogram KC lámpához, bal-fel viewing distance: 30m	NLKCIPTLO
Piktogram KC lámpához, bal-le viewing distance: 30m	NLKCIPTLU
Piktogram KC lámpához, jobb-fel viewing distance: 30m	NLKCIPTRO
Piktogram KC lámpához, jobb-le viewing distance: 30m	NLKCIPTRU