

Datenblatt für Artikel: NLKCDP509C

Emergency luminaire KC 6x0, 5W LED CC24 24V, ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m



Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	356,00
Nettó szélesség (mm)	179,00
Nettó magasság (mm)	108,00
Nettó tömeg (kg)	1,00
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartálék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel - központilag kapcsolható
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KC
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	30

Technische Daten - Fortsetzung


Fényforrás	LED (3W)
Lumen	300
Feszültség tartomány (V)	24V AC
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	≥ IK03
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

méretrajz: Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

NLKCD...

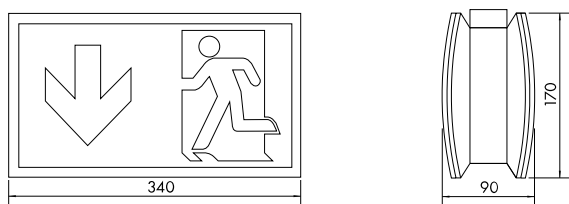

méretrajz: Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

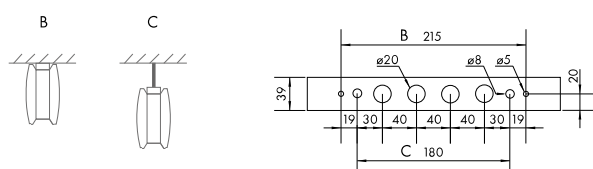

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m	NLKCDP509C
Választható tartozék	
Falikai KC lámpához, fehér	NLAWWKC
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4
Piktogram KC lámpához, bal-fel viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram KC lámpához, bal-le viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram KC lámpához, jobb-fel viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram KC lámpához, jobb-le viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU