

Self-contained lumin. KC selfcontrol LED/1h 3h 230V AC wall

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm



Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	357,00
Nettó szélesség (mm)	176,00
Nettó magasság (mm)	73,00
Nettó tömeg (kg)	0,80
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KC
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Felismerési távolság (m)	30
Áthidalási idő (h)	3

Technische Daten - Fortsetzung


Fényforrás	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Védettségi fokozat	IP54
Szerelési mód	falra
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

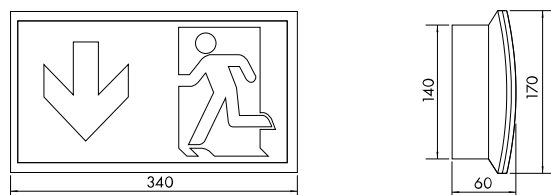

Bohrabstände (mm)

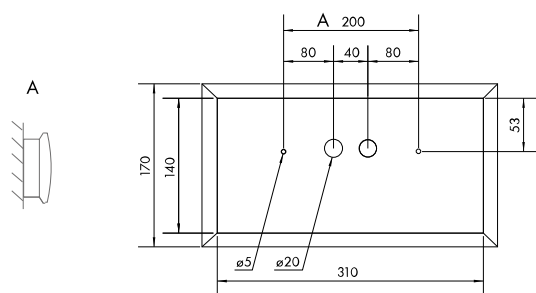

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 1h-3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,29	8,25	8,22	3,33
2.50	3,57	9,09	9,13	9,18	3,71
3.00	3,84	9,78	9,87	9,96	3,84
3.50	4,03	10,35	10,46	10,57	4,03
4.00	3,86	10,84	10,94	11,05	4,14

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Self-contained lumin. KC selfcontrol LED/1h 3h 230V AC wall Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm	NLKCWP001S
Választható tartozék	
Esővédő tető KC lámpához, plexi	NLKCRD
KC befalazó keret betonhoz	NLKCBERO
KC beépítő keret	NLKCER00
Tömítés, IP65, KC lámpához	NLKCI65
Függesztett piktogram KC lámpához	NLKCH
Prizma búra KC lámpához	NLKCPR
Akku 9,6V 2,0Ah, ERT-LED lámpához, 1h, 3h, 8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Labdavédő kosár KC, KX, PF, LX, RX lámpához	NLBALL2
Piktogram KC lámpához, bal-fel viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram KC lámpához, bal-le viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram KC lámpához, jobb-fel viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram KC lámpához, jobb-le viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU