


KC lámpa LED, 3h, 230VAC, WirelessControl, falra

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m

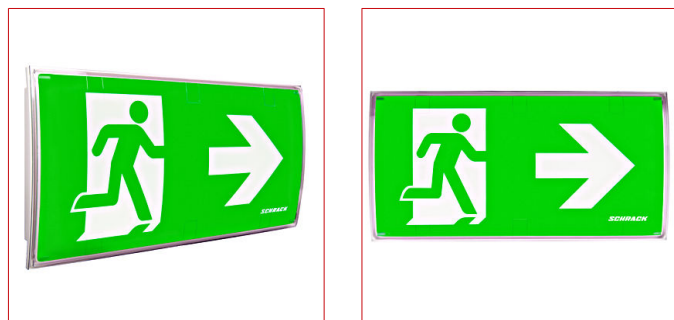


Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	357,00
Nettó szélesség (mm)	176,00
Nettó magasság (mm)	73,00
Nettó tömeg (kg)	0,90
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KC
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Felismerési távolság (m)	30
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (3W)
Lumen	150
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Védettségi fokozat	IP54
Szerelési mód	falra szerelt lámpatest
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

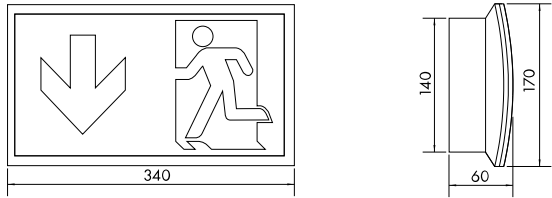

Drilling distances (mm)

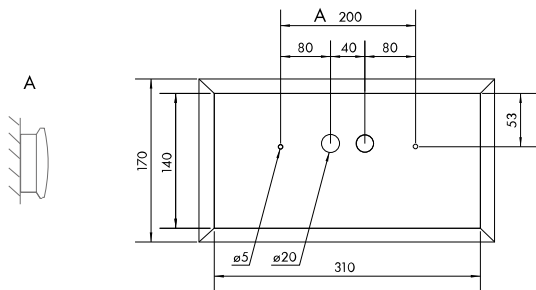

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	6,77	6,83	6,88	2,75
2,50	2,88	7,34	7,43	7,51	2,88
3,00	2,80	7,81	7,87	7,93	2,90
3,50	2,73	8,14	8,16	8,19	2,83
4,00	2,50	7,99	8,19	8,35	2,70

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KC lámpa LED, 3h, 230VAC, WirelessControl, falra Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m	NLKCWP003W
Választható tartozék	
Esővédő tető KC lámpához, plexi	NLKCRD
KC befalazó keret betonhoz	NLKCBERO
KC beépítő keret	NLKCER00
Tömítés, IP65, KC lámpához	NLKIP65
Függesztett piktogram KC lámpához	NLKCH
Prizma búra KC lámpához	NLKCPR
Akku 12V 0,8Ah, BusControl és WireLessControl lámpához	NLAKKU1208
Labdavidő kosár KC, KX, PF, LX, RX lámpához	NLBALL2
Piktogram KC lámpához, bal-fel viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram KC lámpához, bal-le viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram KC lámpához, jobb-fel viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram KC lámpához, jobb-le viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU