

Tartvil. lámpatestKC selfcontrol LED/ 1h 3h 230V AC wall

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, LiFePO4 battery



Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	357,00
Nettó szélesség (mm)	176,00
Nettó magasság (mm)	73,00
Nettó tömeg (kg)	0,80
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KC
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Technische Daten - Fortsetzung


Felismerési távolság (m)	30
Áthidalási idő (h)	1/3/8
Fényforrás	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
Akkumulátor (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Védettségi fokozat	IP54
Mechanikai szilárdság	IK06
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

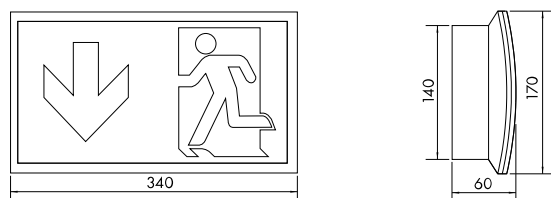

Bohrabstände (mm)

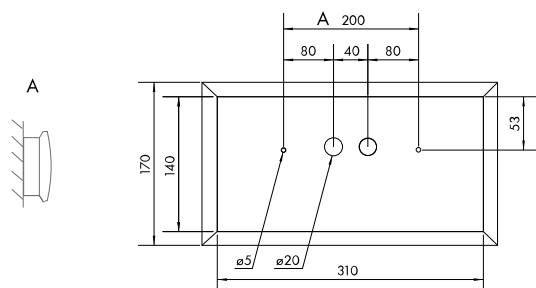

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	3,35	8,21	8,18	8,16	3,39
2,50	3,64	9,03	9,07	9,11	3,71
3,00	3,87	9,74	9,82	9,90	3,92
3,50	4,04	10,31	10,41	10,51	4,06
4,00	3,99	10,80	10,89	10,99	4,14
5,00	3,86	11,49	11,52	11,55	4,07
6,00	3,43	11,25	11,56	11,83	3,71
7,00	3,08	10,99	11,30	11,59	3,01
8,00	1,60	10,19	10,63	10,97	1,37

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tartvil. lámpatestKC selfcontrol LED/1h 3h 230V AC wall Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, LiFePO4 battery	NLKCWP403S
Választható tartozék	
Esővédő tető KC lámpához, plexi	NLKCRD
KC befalazó keret betonhoz	NLKCBERO
KC beépítő keret Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Tömítés, IP65, KC lámpához	NLKCI65
Függesztett piktogram KC lámpához	NLKCH
Prizma búra KC lámpához	NLKCPR
Set 2 Akku. LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - Lítium-vas-foszfát akkumulátor, UN3480 - UN 3480: Lítium-ion akkumulátorok	NLAKKU321L
Labdavidő kosár KC, KX, PF, LX, RX lámpához	NLBALL2
Piktogram KC lámpához, bal-fel viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLO
Piktogram KC lámpához, bal-le viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLU
Piktogram KC lámpához, jobb-fel viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRO
Piktogram KC lámpához, jobb-le viewing distance: 30m	NLKCIPIKTU
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV