

KC lámpa WirelessControl LED 3h 230VAC

RZ: fali szerelés, SI: mennyezeti szerelés, felismerési távolság: 30m, távolról kapcsolható, LiFePO4 akkuval



Technische Daten



Nettó hosszúság (mm)	340,00
Nettó szélesség (mm)	170,00
Nettó magasság (mm)	60,00
Nettó tömeg (kg)	0,90
Lámpatest típus	irányfény lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KC
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	30

Technische Daten - Fortsetzung


Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Akkumulátor (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Védettségi fokozat	IP54
Mechanikai szilárdság	IK06
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...



Dimensions (mm)

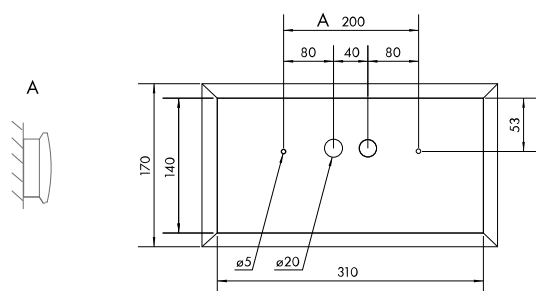

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	6,71	14,81	11,70	8,55	3,41
2,50	7,87	17,56	13,45	9,30	3,57
3,00	8,91	20,07	15,04	9,87	3,71
3,50	9,85	22,37	16,34	10,10	3,66
4,00	10,47	24,49	17,50	10,39	3,68
5,00	11,03	28,33	19,48	10,35	3,66
6,00	7,88	29,75	19,00	10,45	3,50
7,00	7,03	28,80	16,40	10,44	3,06
8,00	3,68	27,04	15,74	10,18	1,81

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,26	9,50	9,50	9,50	4,26
2,50	5,03	11,13	11,13	11,13	5,03
3,00	5,72	12,65	12,65	12,65	5,72
3,50	6,33	14,17	14,17	14,17	6,33
4,00	6,85	15,57	15,57	15,57	6,85
5,00	6,61	18,05	18,05	18,05	6,61
6,00	3,22	17,56	17,56	17,56	3,22

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,93	4,83	4,83	4,83	1,93
2,50	2,41	6,04	6,04	6,04	2,41
3,00	2,90	7,25	7,25	7,25	2,90
3,50	3,24	8,00	8,00	8,00	3,24
4,00	3,46	8,33	8,33	8,33	3,46
5,00	3,94	9,27	9,27	9,27	3,94
6,00	4,36	10,12	10,12	10,12	4,36
7,00	4,72	11,13	11,13	11,13	4,72
8,00	5,03	12,02	12,02	12,02	5,03
9,00	5,26	12,74	12,74	12,74	5,26
10,00	5,41	13,46	13,46	13,46	5,41
12,00	5,47	14,61	14,61	14,61	5,47
14,00	5,28	15,30	15,30	15,30	5,28
16,00	4,78	15,55	15,55	15,55	4,78

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,39	10,17	7,81	5,45	2,01
2,50	5,48	12,72	9,76	6,81	2,51
3,00	6,14	14,49	11,12	7,76	2,85
3,50	6,68	15,86	11,90	7,93	2,85
4,00	7,15	17,10	12,62	8,07	2,76
5,00	7,90	19,28	13,69	8,10	2,25
6,00	8,47	21,13	14,47	7,81	2,20
7,00	8,82	22,60	14,77	6,44	2,32
8,00	9,03	23,81	14,75	6,39	2,40
9,00	9,10	24,73	15,04	6,37	2,39
10,00	8,99	25,38	15,14	6,63	2,42
12,00	8,48	26,08	14,86	6,79	2,32
14,00	7,37	25,94	14,34	6,88	2,03
16,00	5,18	25,09	13,11	6,78	1,54

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KC lámpa WirelessControl LED 3h 230VAC	NLKCWP433W
RZ: fali szerelés, SI: mennyezeti szerelés, felismerési távolság: 30m, távolról kapcsolható, LiFePO4 akkuval	
Választható tartozék	
Esővédő tető KC lámpához, plexi	NLKCRD
KC befalazó keret betonhoz	NLKCBERO
KC beépítő keret	NLKCER00
Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Tömítés, IP65, KC lámpához	NLKCIP65
Függesztett piktogram KC lámpához	NLKCH
Prizma búra KC lámpához	NLKCPR
Set 2 Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - Lítium-vas-foszfát akkumulátor, UN3480 - UN 3480: Lítium-ion akkumulátorok	NLAKKU323L
Labdavidő kosár KC, KX, PF, LX, RX lámpához	NLBALL2
Piktogram KC lámpához, bal-fel viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram KC lámpához, bal-le viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram KC lámpához, jobb-fel viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram KC lámpához, jobb-le viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU
Set 2 Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - Lítium-vas-foszfát akkumulátor, UN3480 - UN 3480: Lítium-ion akkumulátorok	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV