

Emergency luminaire KC 4x1W ERT-LED 24V CC24

exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m, 520lm



Technische Daten



Nettó hosszúság (mm)	340,00
Nettó szélesség (mm)	60,00
Nettó magasság (mm)	170,00
Nettó tömeg (kg)	0,80
Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KC
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)

Technische Daten - Fortsetzung


Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	30
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Feszültség tartomány (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	5,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	5,10
Védettségi fokozat	IP54
Mechanikai szilárdság	≥ IK03
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...



Bohrabstände (mm)

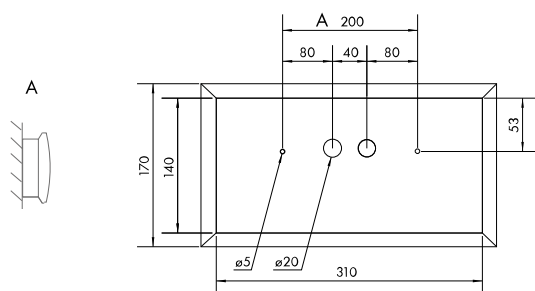

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	7,46	16,10	12,32	8,50	3,32
2,50	8,65	19,35	14,27	9,17	3,48
3,00	9,70	22,33	16,04	9,57	3,49
3,50	10,26	24,67	17,34	9,86	3,58
4,00	10,22	26,82	18,49	9,84	3,55
5,00	9,64	29,31	18,53	10,16	3,36
6,00	9,44	29,02	18,32	10,01	3,07
7,00	9,36	28,37	18,06	9,55	2,71
8,00	9,38	27,64	17,68	8,94	2,06
9,00	4,66	27,19	15,25	8,45	1,44

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KC 4x1W ERT-LED 24V CC24 exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m, 520lm	NLKCWP539C
Választható tartozék	
Esővédő tető KC lámpához, plexi	NLKCRD
KC befalazó keret betonhoz	NLKCBERO
KC beépítő keret Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Tömítés, IP65, KC lámpához	NLKCIP65
Függesztett piktogram KC lámpához	NLKCH
Prizma búra KC lámpához	NLKCPR
Labdavédő kosár KC, KX, PF, LX, RX lámpához	NLBALL2
Piktogram KC lámpához, bal-fel viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLO
Piktogram KC lámpához, bal-le viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLU
Piktogram KC lámpához, jobb-fel viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRO
Piktogram KC lámpához, jobb-le viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRU