

KC lámpa Cool Autotest ERT-LED 3h 230VAC

RZ: fali szerelés, SI: mennyezeti szerelés, IP65, Környezeti hőmérséklet tartomány -30°C - +35°C, 4 x 1W ERT-LED, akkumulátor és elektronika külső IP54 házban (176 x 130 x 76mm)



Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	340,00
Nettó szélesség (mm)	60,00
Nettó magasság (mm)	170,00
Nettó tömeg (kg)	1,37
Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző fűtőelemmel
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KC
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Felismerési távolság (m)	30
Áthidalási idő (h)	3

Technische Daten - Fortsetzung


Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	8h: 200 1h: 520 3h: 520
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Védettségi fokozat	IP54
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

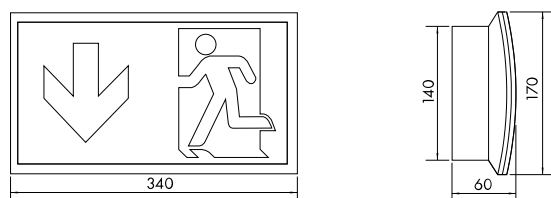

Drilling distances (mm)

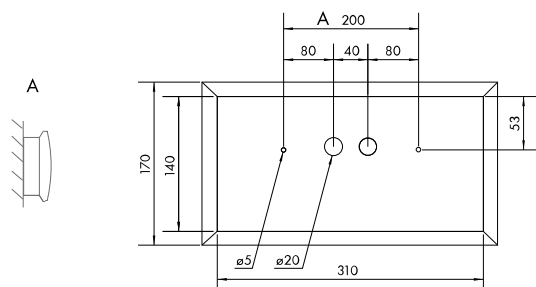

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	14,93	13,17	6,04	2,14
2,50	6,87	17,17	14,28	6,11	2,17
3,00	6,43	18,95	13,86	6,26	2,10
3,50	6,31	19,68	13,55	6,24	1,94
4,00	6,16	18,99	13,34	6,10	1,78

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KC lámpa Cool Autotest ERT-LED 3h 230VAC RZ: fali szerelés, SI: mennyezeti szerelés, IP65, Környezeti hőmérséklet tartomány -30°C - +35°C, 4 x 1W ERT-LED, akkumulátor és NLKCWPH33S elektronika külső IP54 házban (176 x 130 x 76mm)	
Választható tartozék	
Labdavédő kosár KC, KX, PF, LX, RX lámpához	NLBALL2
Akku 9,6V 2,0Ah, ERT-LED lámpához, 1h, 3h, 8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Labdavédő kosár KC, KX, PF, LX, RX lámpához	NLBALL2
Piktogram KC lámpához, bal-fel viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram KC lámpához, bal-le viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram KC lámpához, jobb-fel viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram KC lámpához, jobb-le viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU