

Tartvil. lámpatest KC WirelessControl LED 3h 230V AC TT

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 180lm



Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	357,00
Nettó szélesség (mm)	176,00
Nettó magasság (mm)	73,00
Nettó tömeg (kg)	0,90
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Low Temperature
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KC
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Technische Daten - Fortsetzung


Felismerési távolság (m)	30
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (3W)
Lumen	150
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Védettségi fokozat	IP54
Mechanikai szilárdság	≥ IK03
Szerelési mód	falra szerelt lámpatest
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-15
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

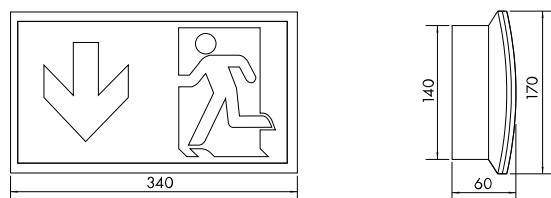

Bohrabstände (mm)

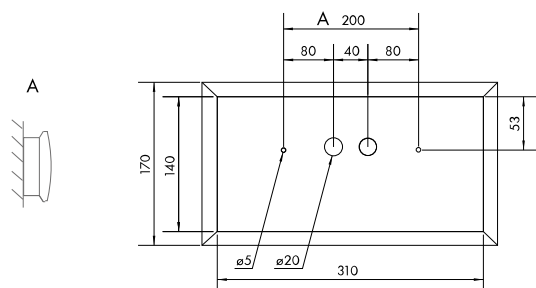

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	2,66	6,70	6,75	6,79	2,71
2,50	2,84	7,28	7,35	7,42	2,85
3,00	2,79	7,75	7,80	7,85	2,91
3,50	2,72	8,08	8,10	8,12	2,85
4,00	2,53	7,98	8,14	8,28	2,69
5,00	2,15	7,73	7,94	8,14	2,08

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tartvil. lámpatest KC WirelessControl LED 3h 230V AC TT	
Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 180lm	NLKCWPT03W
Választható tartozék	
Esővédő tető KC lámpához, plexi	NLKCRD
KC befalazó keret betonhoz	NLKCBERO
KC beépítő keret Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Tömítés, IP65, KC lámpához	NLKCIP65
Függesztett piktogram KC lámpához	NLKCH
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah low temp for LED luminaires	
LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T
Labdavédő kosár KC, KX, PF, LX, RX lámpához	NLBALL2
Piktogram KC lámpához, bal-fel viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram KC lámpához, bal-le viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram KC lámpához, jobb-fel viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram KC lámpához, jobb-le viewing distance: 30m	NLKCPIKTU
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV