

KE lámpa LED 3h 230VAC WirelessControl, univerzális szerelés




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	332,00
Nettó szélesség (mm)	48,00
Nettó magasság (mm)	72,00
Nettó tömeg (kg)	0,40
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KE
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	HP-LED (3W)
Lumen	150
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Védettségi fokozat	IP40
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe univerzális falra falon kívüli, mennyezetre
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)



NLKE...






NLKE... + NLKEE



NLKEE

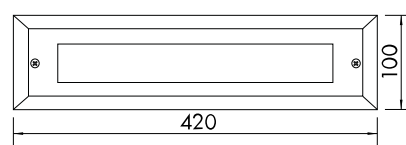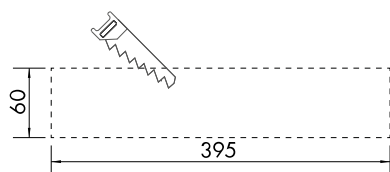

Drilling distances (mm)

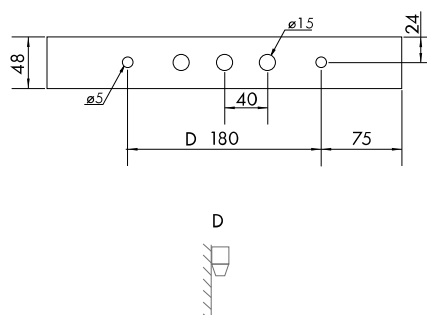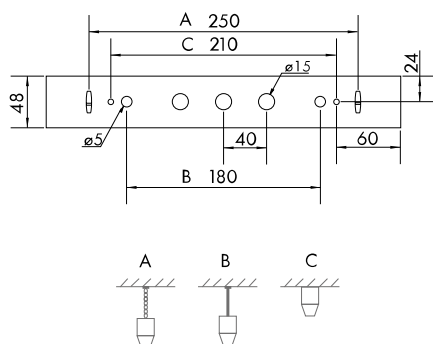

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,86	7,20	6,85	6,40	2,56
2,50	2,98	7,88	7,54	7,12	2,78
3,00	3,11	8,36	8,06	7,69	2,90
3,50	2,94	8,69	8,43	8,10	2,94
4,00	2,13	8,86	8,63	8,36	2,80

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KE lámpa LED 3h 230VAC WirelessControl, univerzális szerelés	NLKEU003WL
Választható tartozék	
Akku 12V 0,8Ah, BusControl és WireLessControl lámpához	NLAKKU1208
Beépítő keret, tesztgomb/nagy kivágás, KE/KX opál lámpához	NLKEE-EB
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4