

Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V, black

Universal mounting, with supervision - centrally switchable, 220lm



Technische Daten



Nettó hosszúság (mm)	250,00
Nettó szélesség (mm)	34,00
Nettó magasság (mm)	50,00
Nettó tömeg (kg)	0,30
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KMB
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9005 (fekete)
Fényforrás	LED (2W)
Lumen	220
Feszültség tartomány (V)	24V AC

Technische Daten - Fortsetzung


Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Védettségi fokozat	IP54
Mechanikai szilárdság	≥ IK03
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

NLKMB...

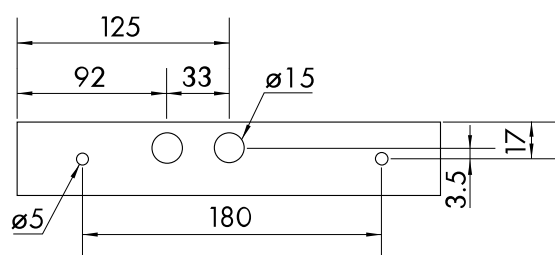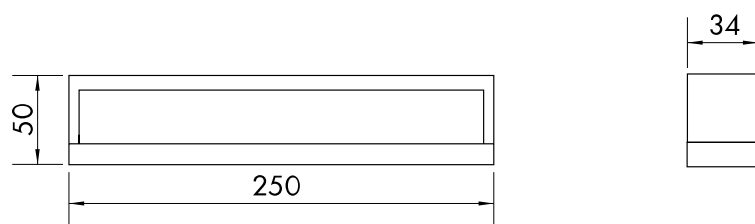

NLKME

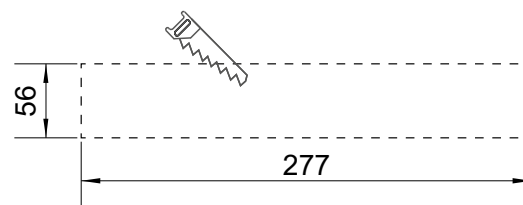

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,71	4,49	7,65	10,87	4,60
2,50	1,67	4,87	8,54	12,31	5,17
3,00	1,71	4,89	9,23	13,57	5,65
3,50	1,69	4,74	9,68	14,68	6,08
4,00	1,65	4,84	10,20	15,69	6,28
5,00	1,32	4,77	7,59	14,68	3,10

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V, black Universal mounting, with supervision - centrally switchable, 220lm	NLKMB509C
Választható tartozék	
Süllyesztőkeret KM,KMB,KS lámpákhoz, fekete Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKMES
Beépítő doboz betonba KMB, KS, KM lámpákhoz	NLKMBE
Fali rögzítő KM, KS lámpához, fehér	NLAWKSU
Design függesztő pár 500mm fehér, elővezetékezett KS, KM, KMB lámpákhoz, egyedi akkumulátoros, LiFePO4 akkumulátorral	NL2DWKMKS
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4