

Emerg.lum.KM 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Black, universal mounting, with LiFePO₄ battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	250,00
Nettó szélesség (mm)	34,00
Nettó magasság (mm)	174,00
Nettó tömeg (kg)	0,60
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessConnect
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KM
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9005 (fekete)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Technische Daten - Fortsetzung


Felismerési távolság (m)	24
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (2W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Akkumulátor (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Védettségi fokozat	IP54
Mechanikai szilárdság	IK03
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKM...



NLKME

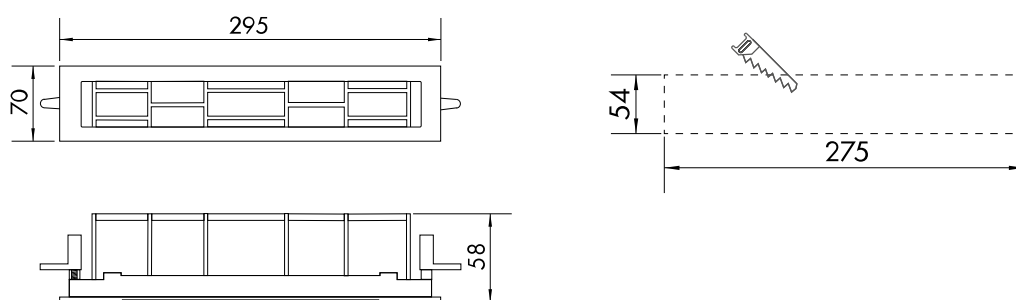

Bohrabstände (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emerg.lum.KM 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect Black, universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLKMUS03WB
Választható tartozék	
Süllyesztőkeret KM,KMB,KS lámpákhoz, fekete Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKMES
Akkumulátor 3,2V 3,0Ah LiFePO4 KSC,KMB ZAW típusú lámpához For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4