

Datenblatt für Artikel: NLKMUS509C

Emergency luminaire KM, 4x0,5W HP-LED, CC24, 24V, black

Universal mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	250,00
Nettó szélesség (mm)	34,00
Nettó magasság (mm)	174,00
Nettó tömeg (kg)	0,25
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KM
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9005 (fekete)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	24

Technische Daten - Fortsetzung

Fényforrás	LED (2W)
Lumen	200
Feszültség tartomány (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Védettségi fokozat	IP54
Mechanikai szilárdság	IK03
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)


NLKM...



NLKME



Drilling distances (mm)

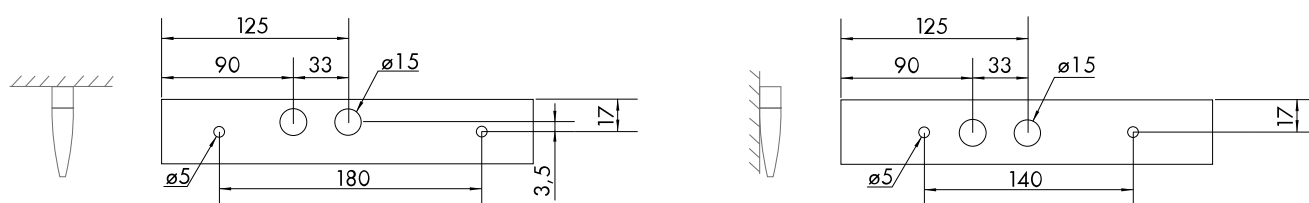

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KM, 4x0,5W HP-LED, CC24, 24V, black Universal mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m	NLKMUS509C
Választható tartozék	
Süllyesztőkeret KM,KMB,KS lámpákhoz, fekete Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKMES
Beépítő doboz betonba KMB, KS, KM lámpákhoz	NLKMBE
Fali rögzítő KM, KS lámpához, fehér	NLAWKSU
Design függesztő pár 500mm fehér, elővezetékezett KS, KM, KMB lámpákhoz, egyedi akkumulátoros, LiFePO4 akkumulátorral	NL2DWKMKS
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4