

Emergency luminaire KS 4x0,5W LED CC24 24V, universal mount.

White, with supervision - centrally switchable, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 220lm



Technische Daten



Nettó hosszúság (mm)	250,00
Nettó szélesség (mm)	34,00
Nettó magasság (mm)	174,00
Nettó tömeg (kg)	0,80
Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Változat	élvilágító lámpatest műanyag lámpatest
Típus	KS
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic

Technische Daten - Fortsetzung




Szín	RAL 9003 (fehér)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	22
Fényforrás	LED (2W)
Lumen	220
Feszültség tartomány (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Védettségi fokozat	IP54
Mechanikai szilárdság	≥ IK03
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)



NLKS...

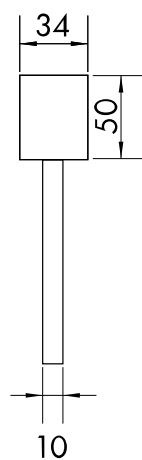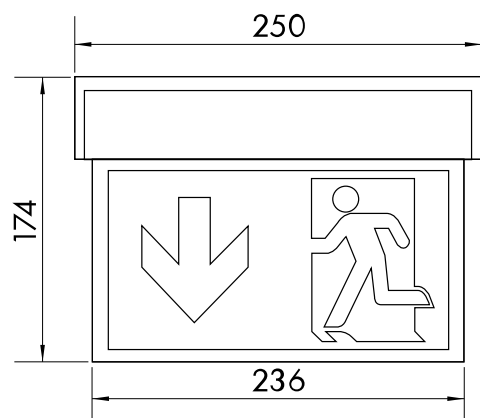

NLKME

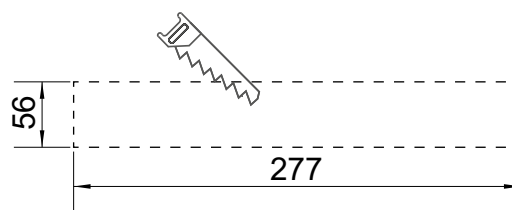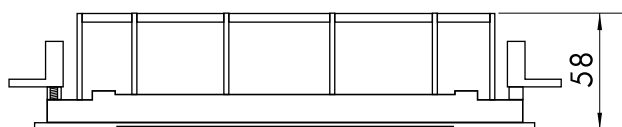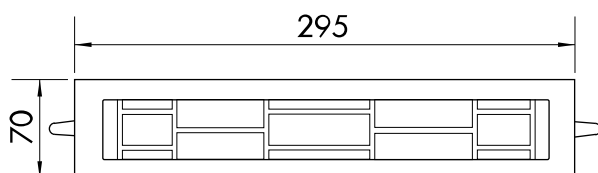

Drilling distances (mm)

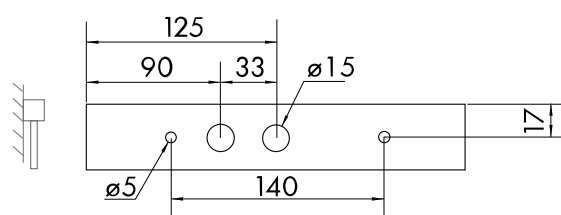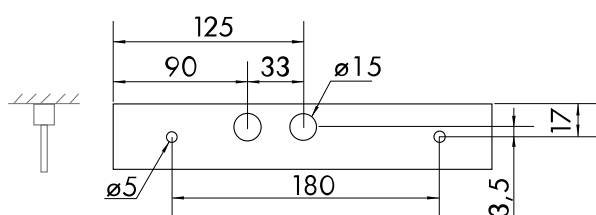

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,07	7,54	7,42	6,91	2,76
2,50	2,95	8,36	8,09	7,52	3,13
3,00	1,28	7,33	7,06	8,16	3,24
3,50	1,24	6,66	6,47	8,85	3
4,00	1,27	3,67	6,42	9,15	2,91
5,00	1,15	3,52	5,79	8,41	2,15

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KS 4x0,5W LED CC24 24V, universal mount. White, with supervision - centrally switchable, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 220lm	NLKSC509CC
Választható tartozék	
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogram készlet "Tűzvédelem" 22m 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO7010 szerint: tűzoltó készülék, tűzoltó tömlő, tűzjelző, tűzoltó berendezések és felszerelések, KS, AM és KB lámpákhoz, felismerési távolság: 22m	NLKSA4FIRE
Piktogram készlet "Elsősegély" 22m, 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO 7010 szerint: elsősegély, gyűjtőhely, defibrillátor, vészkijárat menekülési létrával, KS, AM, KB lámpákhoz	NLKSA4HELP
Beépítő keret központi akkumulátoros KM, KS lámpához Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Fali rögzítő KM, KS lámpához, fehér	NLAWKSU
Design függesztő pár 500mm fehér, elővezetékezett KS, KM, KMB lámpákhoz, egyedi akkumulátoros, LiFePO4 akkumulátorral	NL2DWKMKS
Labdavédő kosár KD, KS, KM, LM, VM, RI, RM lámpához	NLBALL1
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4