

KS lámpa Autoteszt LED 1h/3h/8h 230V AC, fekete

univerzális szerelés, LiFePO₄ akkumulátor, felismerési távolság: 22m



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	250,00
Nettó szélesség (mm)	34,00
Nettó magasság (mm)	174,00
Nettó tömeg (kg)	0,60
Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	élvilágító lámpatest műanyag lámpatest
Típus	KS
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9005 (fekete)

Technische Daten - Fortsetzung



Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	22
Fényforrás	LED (2W)
Lumen	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Akkumulátor (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Védettségi fokozat	IP54
Mechanikai szilárdság	$\geq$ IK03
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

NLKS...



NLKME

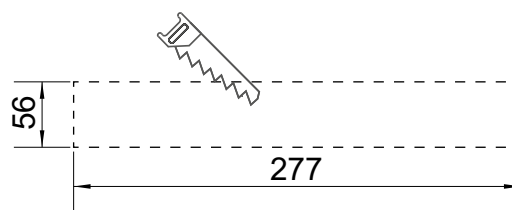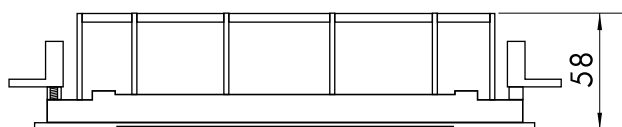

Drilling distances (mm)



Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	3,01	7,45	7,31	6,8	2,73
2,50	1,71	8,22	7,95	7,38	3,09
3,00	1,24	7,01	6,74	8,07	3,15
3,50	1,21	6,33	6,34	8,72	2,89
4,00	1,24	3,56	6,18	8,9	2,82
5,00	1,08	3,45	5,58	8,17	2,02

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	0,77	4,32	4,12	5,19	1,97
2,50	0,78	2,26	3,92	5,63	1,79
3,00	0,73	2,15	3,59	5,32	1,37
3,50	0,57	2,21	3,16	5,06	0,51

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KS lámpa Autoteszt LED 1h/3h/8h 230V AC, fekete univerzális szerelés, LiFePO4 akkumulátor, felismerési távolság: 22m	NLKSCS003S
Választható tartozék	
Akkumulátor 3,2V 3,0Ah LiFePO4 KSC,KMB ZAW típusú lámpához For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphates battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogram készlet "Tűzvédelem" 22m 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO7010 szerint: tűzoltó készülék, tűzoltó tömlő, tűzjelző, tűzoltó berendezések és felszerelések, KS, AM és KB lámpákhoz, felismerési távolság: 22m	NLKS4FIRE
Piktogram készlet "Elsősegély" 22m, 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO 7010 szerint: elsősegély, gyűjtőhely, defibrillátor, vészkijárat menekülési létrával, KS, AM, KB lámpákhoz	NLKS4HELP

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Fali rögzítő KM, KS lámpához, fehér	NLAWKSU
Design függesztő pár 500mm fehér, elővezetékezett KS, KM, KMB lámpákhoz, egyedi akkumulátoros, LiFePO4 akkumulátorral	NL2DWKMKS
Labdavédő kosár KD, KS, KM, LM, VM, RI, RM lámpához l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4