

Emergency luminaire KS Autotest LED 3h 230V AC, black

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO₄ battery, 1h/3h/8h adjustable, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	250,00
Nettó szélesség (mm)	34,00
Nettó magasság (mm)	174,00
Nettó tömeg (kg)	0,60
Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	élvilágító lámpatest műanyag lámpatest
Típus	KS

Technische Daten - Fortsetzung


Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9005 (fekete)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	22
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (2W)
Lumen	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Akkumulátor (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Védettségi fokozat	IP54
Mechanikai szilárdság	$\geq$ IK03
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Abmessungen (mm)



NLKS...



NLKME

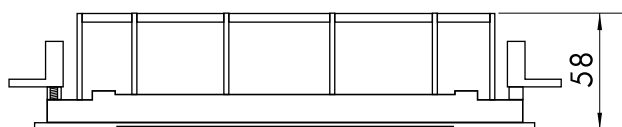

Bohrabstände (mm)

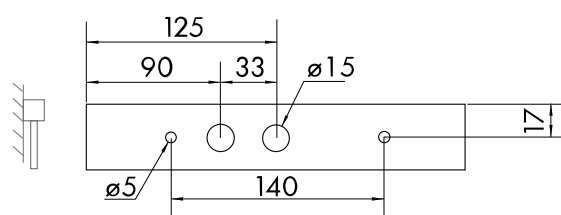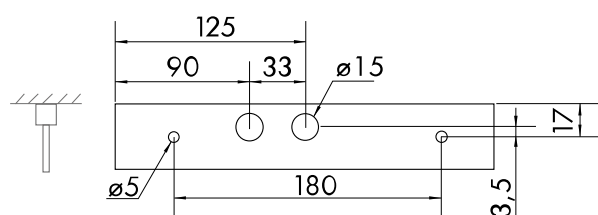

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	3,01	7,45	7,31	6,8	2,73
2,50	1,71	8,22	7,95	7,38	3,09
3,00	1,24	7,01	6,74	8,07	3,15
3,50	1,21	6,33	6,34	8,72	2,89
4,00	1,24	3,56	6,18	8,9	2,82
5,00	1,08	3,45	5,58	8,17	2,02

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	0,77	4,32	4,12	5,19	1,97
2,50	0,78	2,26	3,92	5,63	1,79
3,00	0,73	2,15	3,59	5,32	1,37
3,50	0,57	2,21	3,16	5,06	0,51

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KS Autotest LED 3h 230V AC, black Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm	NLKSCS403S
Választható tartozék	
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram készlet "Tűzvédelem" 22m 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO7010 szerint: tűzoltó készülék, tűzoltó tömlő, tűzjelző, tűzoltó berendezések és felszerelések, KS, AM és KB lámpákhoz, felismerési távolság: 22m	NLKSFIRE

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Piktogram készlet "Elsősegély" 22m, 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO 7010 szerint: elsősegély, gyűjtőhely, defibrillátor, vészkijárat menekülési létrával, KS, AM, KB lámpákhoz	NLKS4HELP
Fali rögzítő KM, KS lámpához, fehér	NLAWKSU
Design függesztő pár 500mm fehér, elővezetékezett KS, KM, KMB lámpákhoz, egyedi akkumulátoros, LiFePO4 akkumulátorral	NL2DWKMKS
Labdavédő kosár KD, KS, KM, LM, VM, RI, RM lámpához l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4