

# Emergency lum.KS 4x0,5W LED CC24 24V, universal mount., black

with supervision - centrally switchable, with 4x0,5W High Power LED, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 220lm



## Technische Daten

|                               |                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)          | 250,00                                                                                     |
| Nettó szélesség (mm)          | 34,00                                                                                      |
| Nettó magasság (mm)           | 174,00                                                                                     |
| Nettó tömeg (kg)              | 0,62                                                                                       |
| Lámpatest típus               | irányfény lámpatest<br>kombinált irányfény és biztonsági lámpatest<br>biztonsági lámpatest |
| Egyedi-központi akkumulátoros | központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest                                       |
| Funkció                       | 24V Core24 with supervision- centrally switchable                                          |
| Változat                      | élvilágító lámpatest<br>műanyag lámpatest                                                  |
| Típus                         | KS                                                                                         |
| Halogénmentes                 | Housing made of halogen-free plastic                                                       |

## Technische Daten - Fortsetzung



|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Szín                             | RAL 9005 (fekete)                                                                       |
| Felismerési távolság (m)         | 22                                                                                      |
| Fényforrás                       | LED (2W)                                                                                |
| Lumen                            | 220                                                                                     |
| Feszültség tartomány (V)         | 24V AC                                                                                  |
| Power maintained mode (W)        | 2,10                                                                                    |
| Power non-maintained mode (W)    | 0,40                                                                                    |
| Power max. (W)                   | 2,10                                                                                    |
| Védettségi fokozat               | IP54                                                                                    |
| Mechanikai szilárdság            | ≥ IK03                                                                                  |
| Szerelési mód                    | univerzális<br>falra<br>recessed mounting ceiling optional<br>falon kívüli, mennyezetre |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -5                                                                                      |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 40                                                                                      |
| AA Class E 8101                  | AA4                                                                                     |
| Gyártó                           | Schrack                                                                                 |

## Dimensions (mm)



NLKS...



NLKME

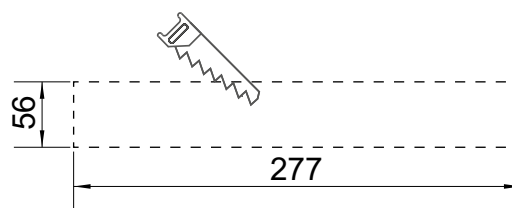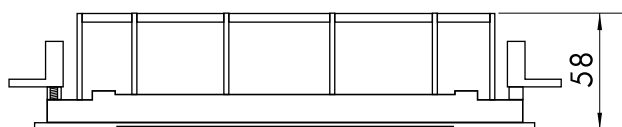

## Drilling distances (mm)

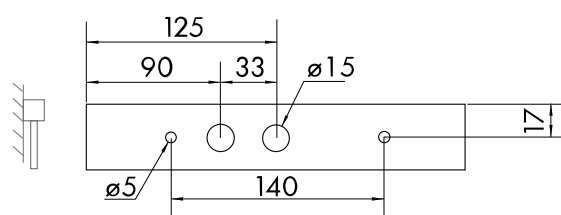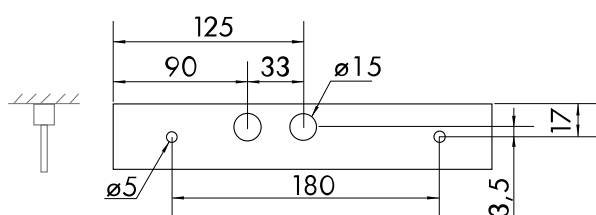

## Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 2,00                                                                              | 3,07                                                                              | 7,54                                                                              | 7,42                                                                              | 6,91                                                                                | 2,76                                                                                |
| 2,50                                                                              | 2,95                                                                              | 8,36                                                                              | 8,09                                                                              | 7,52                                                                                | 3,13                                                                                |
| 3,00                                                                              | 1,28                                                                              | 7,33                                                                              | 7,06                                                                              | 8,16                                                                                | 3,24                                                                                |
| 3,50                                                                              | 1,24                                                                              | 6,66                                                                              | 6,47                                                                              | 8,85                                                                                | 3                                                                                   |
| 4,00                                                                              | 1,27                                                                              | 3,67                                                                              | 6,42                                                                              | 9,15                                                                                | 2,91                                                                                |
| 5,00                                                                              | 1,15                                                                              | 3,52                                                                              | 5,79                                                                              | 8,41                                                                                | 2,15                                                                                |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                       | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Emergency lum.KS 4x0,5W LED CC24 24V,universal mount., black<br>with supervision - centrally switchable, with 4x0,5W High Power LED, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 220lm | NLKSCS509C |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                       |            |
| Süllyesztőkeret KM,KMB,KS lámpákhoz, fekete<br>Required ceiling cut out: 277 x 56 mm                                                                                                                                              | NLKMES     |
| Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-fel<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                              | NLAMPIKTLO |
| Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-le<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                               | NLAMPIKTLU |
| Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-fel<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                             | NLAMPIKTRO |
| Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-le<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                              | NLAMPIKTRU |
| Piktogram készlet "Tűzvédelem" 22m 2x4 darabos<br>mellékelt piktogramok az ISO7010 szerint: tűzoltó készülék, tűzoltó tömlő, tűzjelző, tűzoltó berendezések és felszerelések, KS, AM és KB lámpákhoz, felismerési távolság: 22m   | NLKS4FIRE  |
| Piktogram készlet "Elsősegély" 22m, 2x4 darabos<br>mellékelt piktogramok az ISO 7010 szerint: elsősegély, gyűjtőhely, defibrillátor, vészkijárat menekülési létrával, KS, AM, KB lámpákhoz                                        | NLKS4HELP  |
| Fali rögzítő KM, KS lámpához, fehér                                                                                                                                                                                               | NLAWKSU    |
| Design függesztő pár 500mm fehér, elővezetékezett<br>KS, KM, KMB lámpákhoz, egyedi akkumulátoros, LiFePO4 akkumulátorral                                                                                                          | NL2DWKMKS  |
| Labdavédő kosár KD, KS, KM, LM,VM, RI, RM lámpához                                                                                                                                                                                | NLBALL1    |
| Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár                                                                                                                                                                                           | NLDSA000   |
| Függesztő 2000mm, 1 pár                                                                                                                                                                                                           | NLCORD2    |
| Függesztő 4000mm, 1 pár                                                                                                                                                                                                           | NLCORD4    |