

Tartvil. lámpatest KW átlátszó 4x1W ERT-LED 230V EL, ceiling

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, IP54, protection class II, 520lm




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	390,00
Nettó szélesség (mm)	93,00
Nettó magasság (mm)	99,00
Nettó tömeg (kg)	0,70
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel - központilag kapcsolható
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KW
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Felismerési távolság (m)	16

Technische Daten - Fortsetzung

Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Védettségi fokozat	IP54
Mechanikai szilárdság	IK06
Szerelési mód	falra kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Abmessungen (mm)

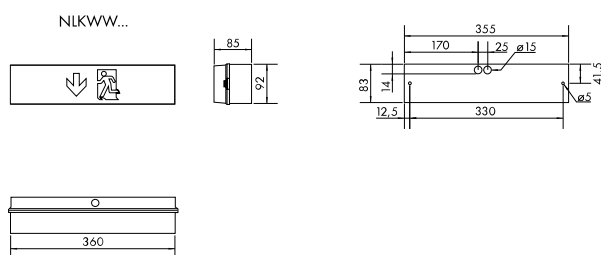

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	4,18	10,19	9,85	9,45	3,79
2,50	4,50	11,25	10,77	10,21	4,14
3,00	4,75	12,06	11,52	10,97	4,47
3,50	4,95	12,69	12,15	11,68	4,69
4,00	5,09	13,22	12,77	12,36	4,81
5,00	5,56	14,04	13,68	13,30	4,92
6,00	4,70	14,52	14,18	13,76	4,76
7,00	4,36	14,60	14,28	13,96	4,02
8,00	3,74	14,86	13,70	13,64	3,67
9,00	2,31	13,05	12,96	12,87	2,25

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,71	17,75	12,86	7,90	3,11
2,50	8,82	20,30	14,34	8,45	3,32
3,00	9,84	22,58	15,73	8,99	3,43
3,50	10,76	24,81	17,06	9,37	3,49
4,00	11,60	26,89	18,26	9,63	3,50
5,00	8,18	30,62	19,76	9,88	3,46
6,00	5,40	27,98	11,92	9,90	3,18
7,00	3,12	13,80	12,12	9,78	2,62

Abstandstabelle Runde-Linsen (NLLYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,37	9,66	9,51	9,32	4,21
2,50	5,15	11,36	11,13	10,85	4,99
3,00	5,87	12,86	12,67	12,47	5,68
3,50	6,53	14,47	14,25	14,01	6,31
4,00	7,12	15,95	15,70	15,44	6,80
5,00	7,04	18,58	18,20	17,84	5,66
6,00	1,14	15,88	15,48	15,18	1,16

Abstandstabelle Spot-Linsen (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,30	5,58	5,58	5,58	2,30
3,00	2,77	6,70	6,70	6,70	2,77
3,50	3,12	7,40	7,40	7,40	3,12
4,00	3,34	7,82	7,82	7,82	3,34
5,00	3,86	8,86	8,86	8,86	3,86
6,00	4,28	9,84	9,84	9,84	4,28
7,00	4,68	10,90	10,90	10,90	4,68
8,00	5,00	11,78	11,78	11,78	5,00
9,00	5,22	12,51	12,51	12,51	5,22
10,00	5,36	13,28	13,28	13,28	5,36
12,00	5,43	14,49	14,49	14,49	5,43
14,00	5,20	15,16	15,16	15,16	5,20
16,00	4,72	15,36	15,36	15,36	4,72

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linsen (NLLSYSH4-- separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,68	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,62	15,30	11,10	6,86	2,51
3,50	7,18	16,77	11,90	7,04	2,48
4,00	7,66	18,12	12,61	7,11	2,42
5,00	8,48	20,40	13,74	7,00	1,92
6,00	9,14	22,30	14,06	6,22	2,02
7,00	9,62	23,92	14,58	5,46	2,14
8,00	9,84	25,28	14,98	5,58	2,16
9,00	10,02	26,46	15,24	5,88	2,25
10,00	10,16	27,24	15,36	6,08	2,28
12,00	9,00	28,11	14,91	6,24	2,22
14,00	7,92	28,20	14,36	6,52	1,96
16,00	5,72	25,96	13,16	6,48	1,40

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tartvil. lámpatest KW átlátszó 4x1 W ERT-LED 230V EL, ceiling With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, IP54, protection class II, 520lm	NLKWC039EL
Választható tartozék	
Labdavédő kosár KW lámpához	NLBKW
Piktogramkészlet KWI lámpához: bal, jobb, le, fel	NLKWIPKTO
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
LED optika: folyosó lencse (4 db) Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSF4
LED optika: körszimmetrikus lencse (4 db) Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSR4
Cserélhető lencse IL lámpához, nagy belmagassághoz Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
LED optika: aszimmetrikus lencse (4 db) Oldalfali készülékek, berendezések és utánvilágító táblák megvilágítására, cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSB4