


KW lámpa LED, mennyezetre


suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m

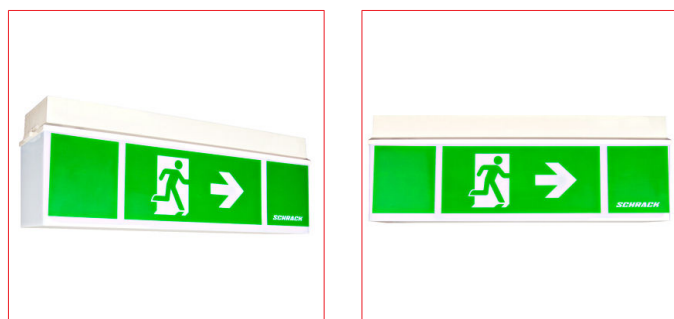

Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	360,00
Nettó szélesség (mm)	92,00
Nettó magasság (mm)	125,00
Nettó tömeg (kg)	0,70
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	alapkivitel
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KW
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Felismerési távolság (m)	16
Fényforrás	HP-LED (3W)
Lumen	300
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Védettségi fokozat	IP54
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	7,29	6,52	5,68	2,07
2,50	2,68	7,58	6,78	5,94	2,02
3,00	2,52	7,69	6,87	6,03	1,87
3,50	2,19	7,63	6,79	5,94	1,56
4,00	1,54	7,39	6,53	5,68	0,92

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KW lámpa LED, mennyezetre suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD009
Választható tartozék	
Átlátszó fali búra, KW lámpához	NLKWC
Labdavédő kosár KW lámpához	NLBKW
Piktogram készlet KW lámpához, nyíl jobbra, balra, le	NLKW0103
Magas mennyezeti opálbúra KW lámpához	NLKWH
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001