

# KW lámpa 4x1W ERT-LED 230V, mennyezetre

Központilag kapcsolható, felügyelettel




## Technische Daten

|                                  |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)             | 360,00                                                                                     |
| Nettó szélesség (mm)             | 92,00                                                                                      |
| Nettó magasság (mm)              | 125,00                                                                                     |
| Nettó tömeg (kg)                 | 0,70                                                                                       |
| Lámpatest típus                  | irányfény lámpatest<br>kombinált irányfény és biztonsági lámpatest<br>biztonsági lámpatest |
| Egyedi-központi akkumulátoros    | központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest                                       |
| Funkció                          | felügyelettel - központilag kapcsolható                                                    |
| Változat                         | műanyag lámpatest                                                                          |
| Típus                            | KW                                                                                         |
| Halogénmentes                    | Housing made of halogen-free plastic                                                       |
| Szín                             | fehér                                                                                      |
| Felismerési távolság (m)         | 16                                                                                         |
| Fényforrás                       | ERT-LED (4W)                                                                               |
| Lumen                            | 520                                                                                        |
| Feszültség tartomány (V)         | 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%                                                            |
| Védettségi fokozat               | IP54                                                                                       |
| Szerelési mód                    | univerzális<br>falra<br>falon kívüli, mennyezetre                                          |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -20                                                                                        |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 40      |
| AA Class E 8101                  | AA4     |
| Gyártó                           | Schrack |

## Dimensions (mm)

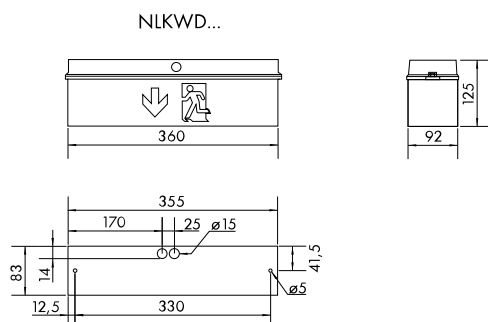

## Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 3,46                                                                                | 9,46                                                                                | 7,98                                                                                | 6,13                                                                                  | 2,30                                                                                  |
| 2,50            | 3,57                                                                                | 9,93                                                                                | 8,36                                                                                | 6,47                                                                                  | 2,33                                                                                  |
| 3,00            | 3,58                                                                                | 10,22                                                                               | 8,57                                                                                | 6,65                                                                                  | 2,26                                                                                  |
| 3,50            | 3,38                                                                                | 10,35                                                                               | 8,62                                                                                | 6,67                                                                                  | 2,02                                                                                  |
| 4,00            | 3,13                                                                                | 10,32                                                                               | 8,51                                                                                | 6,53                                                                                  | 1,62                                                                                  |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                              | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------|------------|
| KW lámpa 4x1W ERT-LED 230V, mennyezetre                  | NLKWD039EL |
| Központilag kapcsolható, felügyelettel                   |            |
| <b>Választható tartozék</b>                              |            |
| Átlátszó fali búra, KW lámpához                          | NLKWC      |
| Labdavidő kosár KW lámpához                              | NLBKW      |
| Piktogramkészlet KWI lámpához: bal, jobb, le, fel        | NLKWIPIKTO |
| Magas mennyezeti opálbúra KW lámpához                    | NLKWH      |
| Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékhez     | NL2PW      |
| Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér | NLAWX001   |