

Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC ceiling

1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm



Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	390,00
Nettó szélesség (mm)	93,00
Nettó magasság (mm)	139,00
Nettó tömeg (kg)	1,30
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KW
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Felismerési távolság (m)	16

Technische Daten - Fortsetzung

Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Védettségi fokozat	IP54
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

méretrajz: Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC ceiling

NLKWD...

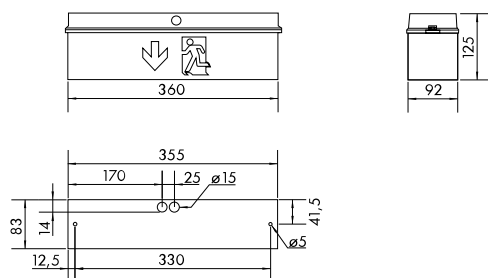

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,55	9,23	8,09	7,02	2,74
2,50	3,68	9,78	8,62	7,52	2,84
3,00	3,72	10,17	8,98	7,85	2,86
3,50	3,66	10,40	9,20	8,05	2,79
4,00	3,51	10,51	9,29	8,11	2,61
5,00	2,80	10,34	9,08	7,86	1,84

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC ceiling 1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one NLKWD401SC side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm	
Választható tartozék	
Labdavédő kosár KW lámpához	NLBKW
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001