

Emerg.lum. KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC ceiling m.

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, 1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, with LiFePO₄ battery, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	390,00
Nettó szélesség (mm)	93,00
Nettó magasság (mm)	139,00
Nettó tömeg (kg)	0,80
Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KW

Technische Daten - Fortsetzung

Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Felismerési távolság (m)	16
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Védettségi fokozat	IP54
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

méretrajz: Emerg.lum. KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC ceiling m.

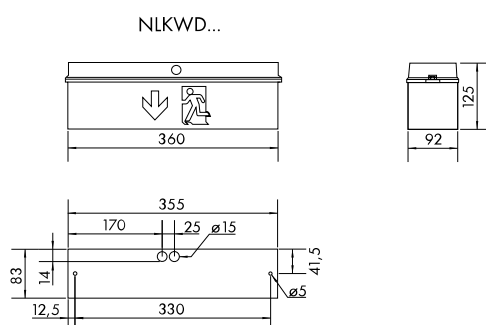

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emerg.lum. KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC ceiling m. With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, 1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, with LiFePO4 battery, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	NLKWD433SC
Választható tartozék	
Labdavédő kosár KW lámpához	NLBKW
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Set 2 Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - Lítium-vas-foszfát akkumulátor, UN3480 - UN 3480: Lítium-ion akkumulátorok	NLAKKU323L