

# Tartvil. lámpatest KW Wireless 4x1W ERTLED 3h 230V ceiling

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO<sub>4</sub>, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, dimmable, 520lm, WirelessControl Professional type




## Technische Daten

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)          | 390,00                                            |
| Nettó szélesség (mm)          | 93,00                                             |
| Nettó magasság (mm)           | 139,00                                            |
| Nettó tömeg (kg)              | 1,30                                              |
| Lámpatest típus               | irányfény lámpatest<br>biztonsági lámpatest       |
| Egyedi-központi akkumulátoros | egyeti akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest |
| Funkció                       | WirelessControl Professional                      |
| Változat                      | műanyag lámpatest                                 |
| Típus                         | KW                                                |
| Halogénmentes                 | Housing made of halogen-free plastic              |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szín                             | fehér                                                                                        |
| Pictogram                        | Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010 |
| Felismerési távolság (m)         | 16                                                                                           |
| Áthidalási idő (h)               | 3                                                                                            |
| Fényforrás                       | ERT-LED (4W)                                                                                 |
| Lumen                            | 520                                                                                          |
| Feszültség tartomány (V)         | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$                                                                      |
| Akkumulátor (V/Ah)               | 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4                                                                        |
| Védettségi fokozat               | IP54                                                                                         |
| Szerelési mód                    | falon kívüli, mennyezetre                                                                    |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -5                                                                                           |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 40                                                                                           |
| AA Class E 8101                  | AA4                                                                                          |
| Gyártó                           | Schrack                                                                                      |

## méretrajz: Tartvil. lámpatest KW Wireless 4x1W ERTLED 3h 230V ceiling

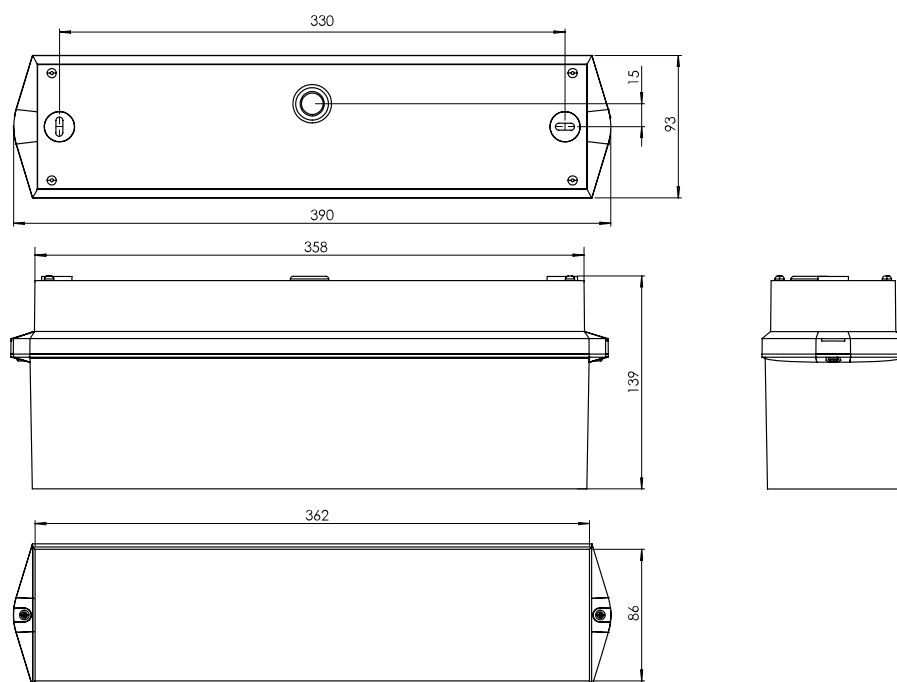

## Abstandstabelle mit Korridorlinsen quer (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 3,87                                                                              | 10,02                                                                             | 8,29                                                                              | 6,56                                                                                | 2,53                                                                                |
| 2,50            | 4,00                                                                              | 10,59                                                                             | 8,78                                                                              | 6,99                                                                                | 2,60                                                                                |
| 3,00            | 4,02                                                                              | 10,97                                                                             | 9,10                                                                              | 7,25                                                                                | 2,57                                                                                |
| 3,50            | 3,95                                                                              | 11,20                                                                             | 9,28                                                                              | 7,36                                                                                | 2,44                                                                                |
| 4,00            | 3,77                                                                              | 11,29                                                                             | 9,32                                                                              | 7,34                                                                                | 2,19                                                                                |
| 5,00            | 2,88                                                                              | 11,04                                                                             | 8,96                                                                              | 6,86                                                                                | 0,94                                                                                |

## Abstandstabelle ohne eingesetzte Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 3,82                                                                              | 9,88                                                                              | 8,56                                                                              | 7,32                                                                                | 2,88                                                                                |
| 2,50            | 3,98                                                                              | 10,50                                                                             | 9,14                                                                              | 7,87                                                                                | 3,01                                                                                |
| 3,00            | 4,06                                                                              | 10,95                                                                             | 9,57                                                                              | 8,26                                                                                | 3,06                                                                                |
| 3,50            | 4,04                                                                              | 11,26                                                                             | 9,85                                                                              | 8,51                                                                                | 3,02                                                                                |
| 4,00            | 3,94                                                                              | 11,44                                                                             | 10,01                                                                             | 8,64                                                                                | 2,90                                                                                |
| 5,00            | 3,42                                                                              | 11,42                                                                             | 9,96                                                                              | 8,54                                                                                | 2,34                                                                                |
| 6,00            | 1,86                                                                              | 10,92                                                                             | 9,40                                                                              | 7,96                                                                                | 0,56                                                                                |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tartvil. lámpatest KW Wireless 4x1W ERTLED 3h 230V ceiling<br>With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO4, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, dimmable, 520lm, WirelessControl Professional type | NLKWD433WL |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Labdavédő kosár KW lámpához                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NLBKW      |
| Piktogramkészlet KWI lámpához: bal, jobb, le, fel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NLKWIPIKTO |
| Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NL2PW      |
| Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NLAWX001   |
| Akkumulátor 3,2V 3,0Ah LiFePO4 KSC,KMB ZAW típusú lámpához<br>For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah                                                                                                                                                              | NLAKKU3230 |
| LED optika: folyosó lencse (4 db)<br>Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NLLSYSF4   |
| LED optika: körszimmetrikus lencse (4 db)<br>Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NLLSYSR4   |
| Cserélhető lencse IL lámpához, nagy belmagassághoz<br>Suitable for emergency luminaires with changeable lens system                                                                                                                                                                                                                                                                          | NLLSYSS4   |
| LED optika: aszimmetrikus lencse (4 db)<br>Oldalfali készülékek, berendezések és utánvilágító táblák megvilágítására, cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez                                                                                                                                                                                                                              | NLLSYSB4   |