

Tart. vil. Ipt. KWI átlátszó 4x1W ERT-LED 230V EL, menny.

központi akkus, címzett, felügyelt, mennyezeti szerelés, áttetsző burával a kijáratú utak megvilágítására, Felismerési távolság: 16m, IP65, IK06, ÉV II




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	390,00
Nettó szélesség (mm)	93,00
Nettó magasság (mm)	99,00
Nettó tömeg (kg)	0,70
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel - központilag kapcsolható
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KWI
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)
Felismerési távolság (m)	16
Fényforrás	ERT-LED (4W)

Technische Daten - Fortsetzung

Lumen	520
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK06
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

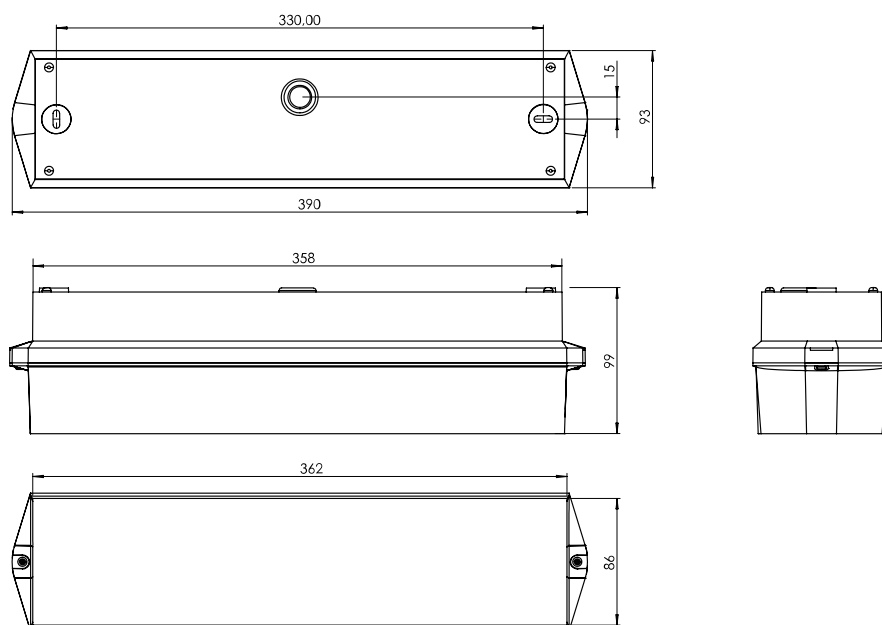

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2	4,14	10,15	9,84	9,45	3,79
2,5	4,46	11,2	10,77	10,21	4,14
3	4,73	12,01	11,52	10,97	4,47
3,5	4,94	12,63	12,15	11,68	4,67
4	5,05	13,18	12,77	12,36	4,79
5	5,36	14,04	13,66	13,28	4,89
6	4,7	14,45	14,12	13,72	4,72
7	4,34	14,61	14,29	13,9	4,03
8	3,7	14,8	13,71	13,63	3,54
9	2,17	13,05	12,97	12,89	2,24

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,5	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,5	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,37	9,66	9,5	9,29	4,19
2,50	5,14	11,36	11,13	10,84	4,98
3,00	5,86	12,86	12,66	12,46	5,68
3,50	6,51	14,46	14,24	14,01	6,31
4,00	7,1	15,94	15,69	15,44	6,8
5,00	4,53	18,43	16,35	17,85	5,61
6,00	0,96	15,82	15,42	15,08	1,07

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,5	2,3	5,58	5,58	5,58	2,3
3	2,77	6,7	6,7	6,7	2,77
3,5	3,08	7,33	7,33	7,33	3,08
4	3,3	7,75	7,75	7,75	3,3
5	3,84	8,81	8,81	8,81	3,84
6	4,26	9,8	9,8	9,8	4,26
7	4,65	10,85	10,85	10,85	4,65
8	4,97	11,74	11,74	11,74	4,97
9	5,21	12,49	12,49	12,49	5,21
10	5,35	13,27	13,27	13,27	5,35
12	5,4	14,46	14,46	14,46	5,4
14	5,18	15,16	15,16	15,16	5,18
16	4,69	15,36	15,36	15,36	4,69

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,5	5,65	13,09	9,59	6,03	2,24
3	6,28	14,77	10,84	6,83	2,47
3,5	6,81	16,21	11,6	6,99	2,45
4	7,29	17,52	12,28	7,06	2,35
5	8,1	19,73	13,35	6,98	1,91
6	8,75	21,58	13,68	6,07	2
7	9,11	23,16	14,24	5,46	2,12
8	9,33	24,52	14,54	5,55	2,16
9	9,51	25,69	14,72	5,88	2,23
10	9,27	26,29	14,82	6,08	2,29
12	8,41	27,15	14,19	6,24	2,22
14	7,09	26,85	13,73	6,51	1,92
16	4,53	24,91	12,22	6,48	1,36

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tart. vil. lpt. KWI átlátszó 4x1W ERT-LED 230V EL, menny. központi akkus, címzett, felügyelt, mennyezeti szerelés, áttetsző burával a kijáratú utak megvilágítására, Felismerési távolság: 16m, IP65, IK06, ÉV II	NLKWIC039E
Választható tartozék	
Labdavédő kosár KW lámpához	NLBKW
Piktogramkészlet KWI lámpához: bal, jobb, le, fel	NLKWIPKTO
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
LED optika: folyosó lencse (4 db) Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSF4
LED optika: körszimmetrikus lencse (4 db) Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSR4
Cserélhető lencse IL lámpához, nagy belmagassághoz Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
LED optika: aszimmetrikus lencse (4 db) Oldalfali készülékek, berendezések és utánvilágító táblák megvilágítására, cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSB4