

Tart. Vil. Lpt. KWI átlátszó Cool Autotest

4x1W ERT-LED 3h

1h/3h/8h állítható, mennyezeti szerelés, áttetsző burával a kijáratú utak megvilágítására, Felismerési távolság: 16m, IP65, IK06, ÉV II, hőmérséklet tartomány -30° - 35°C, akkumulátor és elektronika külön IP54 dobozban (176 x 130 x 76mm), amelyet a hideg területen kívül kell elhelyezni




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	390,00
Nettó szélesség (mm)	93,00
Nettó magasság (mm)	99,00
Nettó tömeg (kg)	1,37
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	SelfControl Low Temperature
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KWI
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér


Technische Daten - Fortsetzung

Felismerési távolság (m)	16
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK06
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

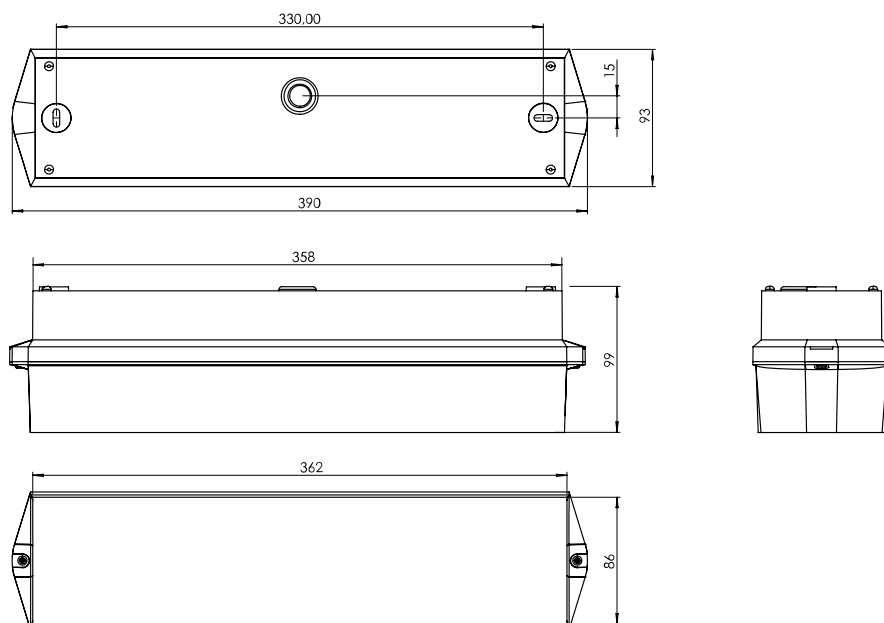

Housing IP54 for COOL version (mm)

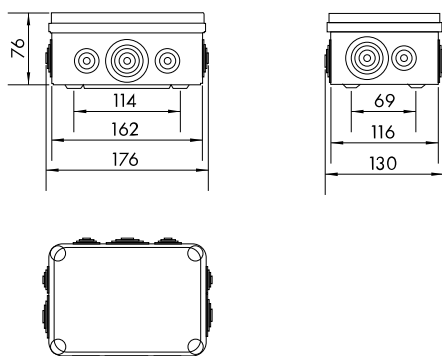

adat táblázat: Tart. Vil. Lpt. KWI átlátszó Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h

					
2,00	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,50	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3,00	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,50	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4,00	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5,00	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6,00	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7,00	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

adat táblázat: Tart. Vil. Lpt. KWI átlátszó Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h

					
2,00	4,14	10,15	9,84	9,45	3,79
2,50	4,46	11,2	10,77	10,21	4,14
3,00	4,73	12,01	11,52	10,97	4,47
3,50	4,94	12,63	12,15	11,68	4,67
4,00	5,05	13,18	12,77	12,36	4,79
5,00	5,36	14,04	13,66	13,28	4,89
6,00	4,7	14,45	14,12	13,72	4,72
7,00	4,34	14,61	14,29	13,9	4,03
8,00	3,7	14,8	13,71	13,63	3,54
9,00	2,17	13,05	12,97	12,89	2,24

adat táblázat: Tart. Vil. Lpt. KWI átlátszó Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h

					
2,00	5,94	13,92	9,74	5,61	2,08
2,50	6,72	15,99	10,91	5,89	2,09
3,00	2,79	14,44	9,43	6	2,05
3,50	3,06	13,73	6,85	6,03	1,98
4,00	2,69	7,79	6,97	5,99	1,84

adat táblázat: Tart. Vil. Lpt. KWI átlátszó Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h

					
2,00	3,03	7,71	7,44	7,1	2,87
2,50	3,17	8,29	8,05	7,8	3,01
3,00	3,21	8,77	8,55	8,3	3,08
3,50	3,22	9,04	8,8	8,57	3,05
4,00	2,94	9,24	9,01	8,73	2,9
5,00	2,37	9,39	8,74	8,66	2,23
6,00	0,43	8,09	7,86	7,86	0,44

adat táblázat: Tart. Vil. Lpt. KWI átlátszó Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h

					
2,00	4,37	9,66	9,50 9,29 4,19	4,89	1,89
2,50	5,14	11,36	11,13 10,84 4,98	6,12	2,36
3,00	5,86	12,86	12,66 12,46 5,68	7,34	2,83
3,50	6,51	14,46	14,24 14,01 6,31	8,57	3,3
4,00	7,1	15,94	15,69 15,44 6,80	9,79	3,78
5,00	4,53	18,43	16,35 17,85 5,61	10,53	4,04
6,00	0,96	15,82	15,42 15,08 1,07	11,02	4,18

adat táblázat: Tart. Vil. Lpt. KWI átlátszó Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h

					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,3	5,58	5,58	5,58	2,3
3,00	2,77	6,7	6,7	6,7	2,77
3,50	3,08	7,33	7,33	7,33	3,08
4,00	3,3	7,75	7,75	7,75	3,3
5,00	3,84	8,81	8,81	8,81	3,84
6,00	4,26	9,8	9,8	9,8	4,26
7,00	4,65	10,85	10,85	10,85	4,65
8,00	4,97	11,74	11,74	11,74	4,97
9,00	5,21	12,49	12,49	12,49	5,21
10,00	5,35	13,27	13,27	13,27	5,35
12,00	5,4	14,46	14,46	14,46	5,4
14,00	5,18	15,16	15,16	15,16	5,18
16,00	4,69	15,36	15,36	15,36	4,69

adat táblázat: Tart. Vil. Lpt. KWI átlátszó Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h

					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,65	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,28	14,77	10,84	6,83	2,47
3,50	6,81	16,21	11,6	6,99	2,45
4,00	7,29	17,52	12,28	7,06	2,35
5,00	8,1	19,73	13,35	6,98	1,91
6,00	8,75	21,58	13,68	6,07	2
7,00	9,11	23,16	14,24	5,46	2,12
8,00	9,33	24,52	14,54	5,55	2,16
9,00	9,51	25,69	14,72	5,88	2,23
10,00	9,27	26,29	14,82	6,08	2,29
12,00	8,41	27,15	14,19	6,24	2,22
14,00	7,09	26,85	13,73	6,51	1,92
16,00	4,53	24,91	12,22	6,48	1,36

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tart. Vil. Lpt. KWI átlátszó Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h	
1h/3h/8h állítható, mennyezeti szerelés, áttetsző burával a kijáratú utak megvilágítására, Felismerési távolság: 16m, IP65, IK06, ÉV II, hőmérséklet tartomány -30° - 35°C, akkumulátor és elektronika külön IP54 dobozban (176 x 130 x 76mm), amelyet a hideg területen kívül kell elhelyezni	NLKWICC33S
Választható tartozék	
Labdavédő kosár KW lámpához	NLBKW
Piktogramkészlet KWI lámpához: bal, jobb, le, fel	NLKWIPKTO
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Akku 9,6V 2,0Ah, ERT-LED lámpához, 1h, 3h, 8h	NLAKKU9620
Suitable for LPU module	
LED optika: folyosó lencse (4 db)	NLLSYSF4
Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	
LED optika: körszimmetrikus lencse (4 db)	NLLSYSR4
Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	
Cserélhető lencse IL lámpához, nagy belmagassághoz	NLLSYSS4
Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	
LED optika: aszimmetrikus lencse (4 db)	NLLSYSB4
Oldalfali készülékek, berendezések és utánvilágító táblák megvilágítására, cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	