

Tartvil. lámpatest. KWI átlátszó WLC 4x1W ERT-LED 3h 230V

With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C ,with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, radio switchable, 520lm




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	390,00
Nettó szélesség (mm)	93,00
Nettó magasság (mm)	99,00
Nettó tömeg (kg)	0,70
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Low Temperature
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KWI
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)

Technische Daten - Fortsetzung

Felismerési távolság (m)	16
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK06
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-15
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

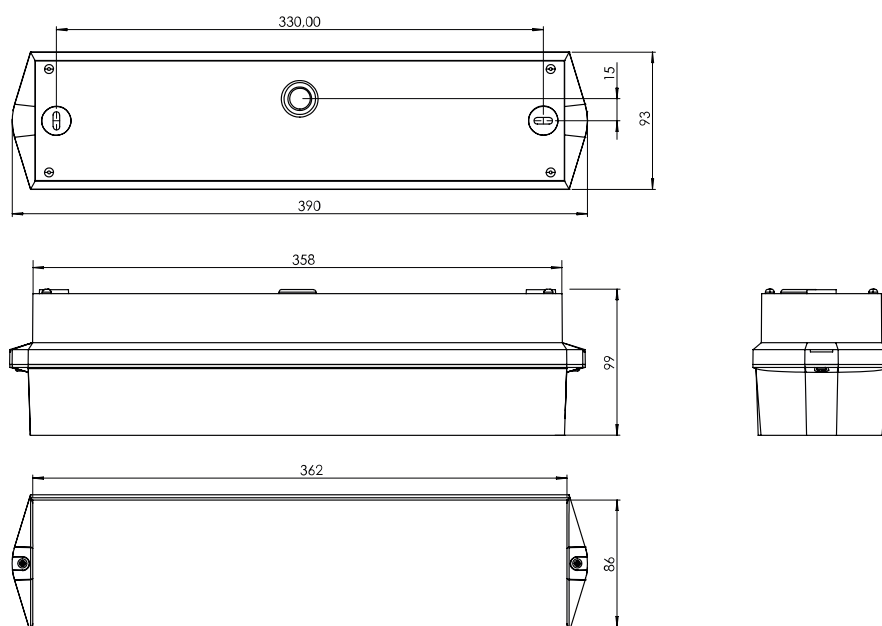

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tartvil. lámpatest. KWI átlátszó WLC 4x1 W ERT-LED 3h 230V With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C ,with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, radio switchable, 520lm	NLKWICT33W
Választható tartozék	
Labdavédő kosár KW lámpához	NLBKW
Piktogramkészlet KWI lámpához: bal, jobb, le, fel	NLKWIPKTO
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah low temp for LED luminaires LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T
LED optika: folyosó lencse (4 db) Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSF4
LED optika: körszimmetrikus lencse (4 db) Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSR4
Cserélhető lencse IL lámpához, nagy belmagassághoz Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
LED optika: aszimmetrikus lencse (4 db) Oldalfali készülékek, berendezések és utánvilágító táblák megvilágítására, cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV