

KWI lámpa, Wireless 4x1 W ERTLED 3h 230V mennyezeti

Cserélhető optikával, LiFePO4 akkumulátorral, mennyezeti szerelés, kijáratmutató lámpatest, piktogramkészlettel, felismerési távolság: 16m, IP65, IK06, É.V. II, WirelessControl



Produktinfo

When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	390,00
Nettó szélesség (mm)	93,00
Nettó magasság (mm)	139,00
Nettó tömeg (kg)	1,30
Lámpatest típus	irányfény lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional

Technische Daten - Fortsetzung

Változat	műanyag lámpatest
Típus	KWI
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	16
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK06
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

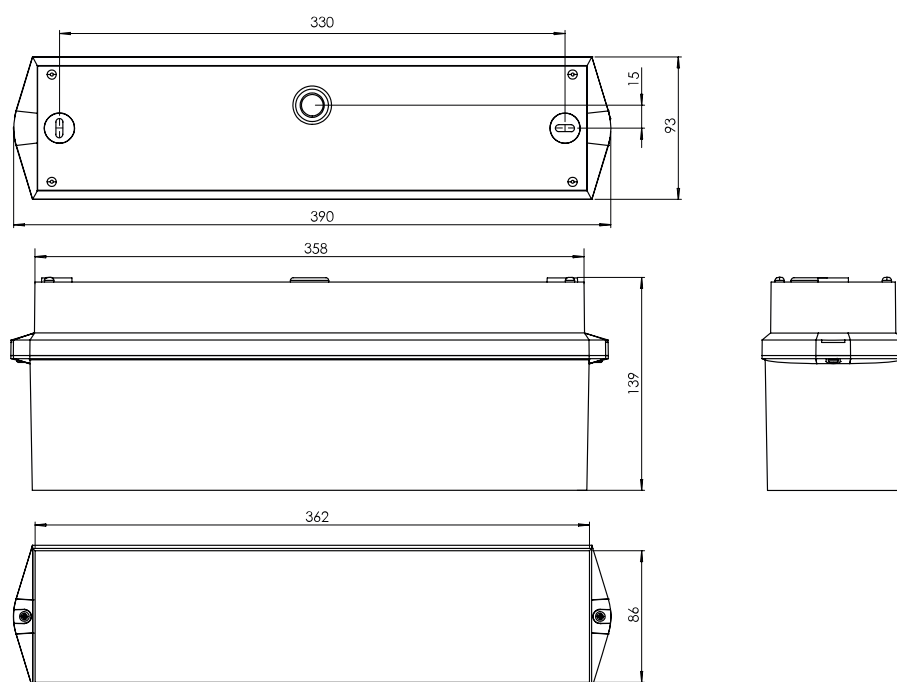

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,82	9,94	8,29	6,56	2,53
2,50	3,94	10,5	8,78	6,99	2,6
3,00	3,97	10,88	9,1	7,25	2,57
3,50	3,89	11,11	9,28	7,36	2,44
4,00	3,71	11,2	9,32	7,34	2,19
5,00	2,76	10,95	8,97	6,87	0,94

Spacing table without lenses - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,78	9,81	8,56	7,32	2,88
2,50	3,94	10,44	9,14	7,87	3,01
3,00	4,01	10,89	9,57	8,26	3,06
3,50	4	11,19	9,85	8,51	3,02
4,00	3,9	11,38	10,01	8,64	2,9
5,00	3,37	11,36	9,96	8,55	2,34
6,00	1,65	10,85	9,41	7,96	0,57

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KWI lámpa, Wireless 4x1W ERTLED 3h 230V mennyezeti	
Cserélhető optikával, LiFePO4 akkumulátorral, mennyezeti szerelés, kijáratmutató lámpatest, piktogramkészlettel, felismerési távolság: 16m, IP65, IK06, É.V. II, WirelessControl	NLKWID433W
Választható tartozék	
Labdavédő kosár KW lámpához	NLBKW
Piktogramkészlet KWI lámpához: bal, jobb, le, fel	NLKWIPKTO
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Set 2 Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	NLAKKU323L
LiFePO4 - Lítium-vas-foszfát akkumulátor, UN3480 - UN 3480: Lítium-ion akkumulátorok	
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV