


Tart. vil. Ipt. KWI Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h menny.

1h/3h/8h állítható, mennyezeti szerelés, áttetsző burával a kijáratú utak megvilágítására, Felismerési távolság: 16m, IP65, IK06, ÉV II, hőmérséklet tartomány -30° - 35°C, akkumulátor és elektronika külön IP54 dobozban (176 x 130 x 76mm), amelyet a hideg területen kívül kell elhelyezni

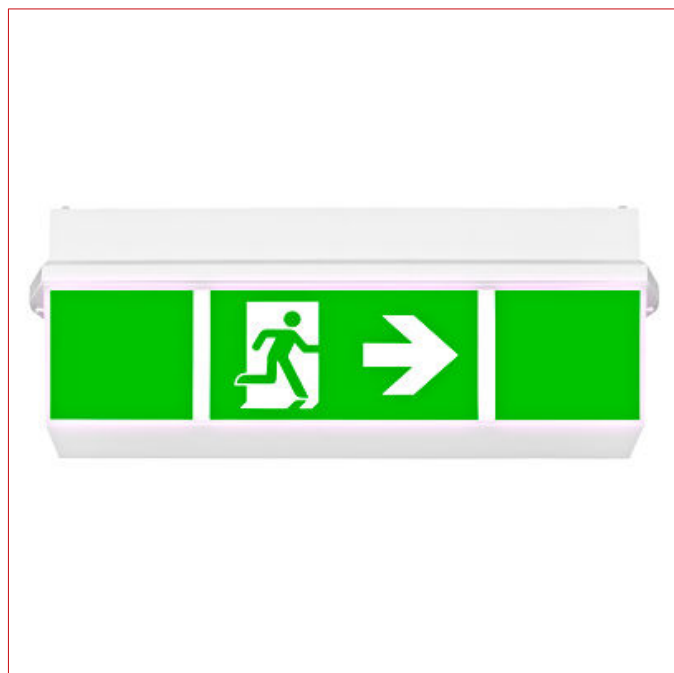

Produktinfo

When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	390,00
Nettó szélesség (mm)	93,00
Nettó magasság (mm)	99,00
Nettó tömeg (kg)	1,37


Technische Daten - Fortsetzung

Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyedi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	SelfControl Low Temperature
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KWI
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	16
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Akkumulátor (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK06
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

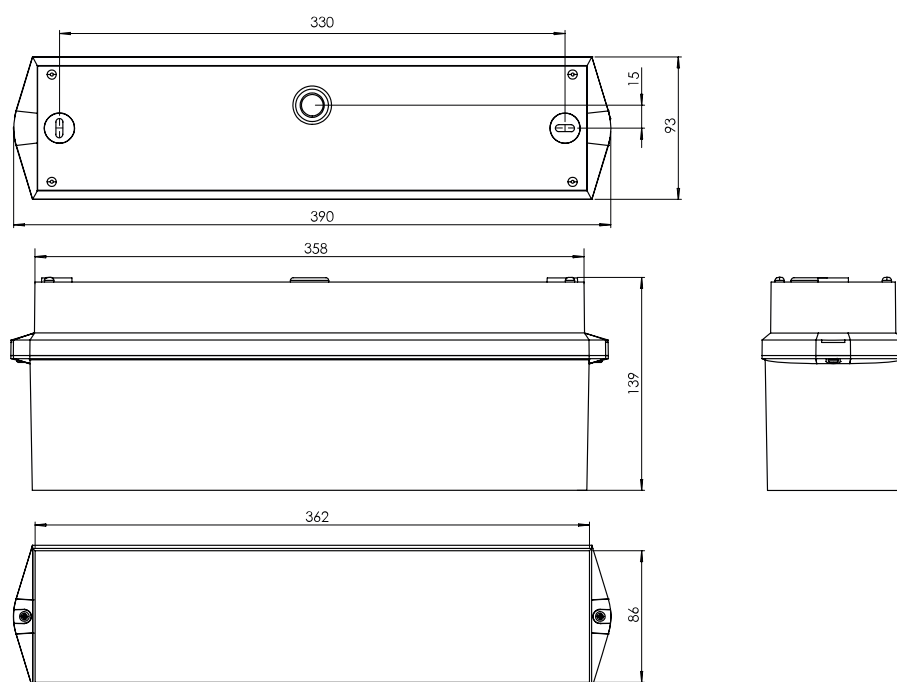

Housing IP54 for COOL version (mm)

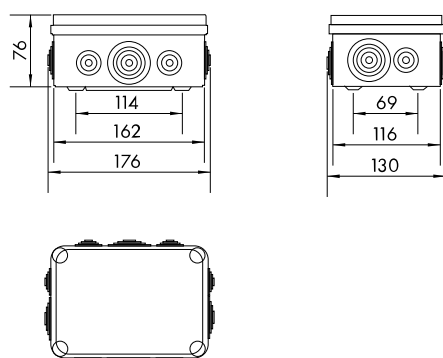

adat táblázat: Tart. vil. lpt. KWI Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h menny.

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

adat táblázat: Tart. vil. lpt. KWI Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h menny.

Montagehöhe [m]					
2,00	2,52	6,89	6,02	5,20	1,89
2,50	2,44	7,10	6,21	5,36	1,79
3,00	2,20	7,11	6,20	5,33	1,53
3,50	1,68	6,93	5,99	5,10	0,97

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tart. vil. lpt. KWI Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h menny. 1h/3h/8h állítható, mennyezeti szerelés, áttetsző burával a kijáratú utak megvilágítására, Felismerési távolság: 16m, IP65, IK06, ÉV II, hőmérséklet tartomány -30° - 35°C, akkumulátor és elektronika külön IP54 dobozban (176 x 130 x 76mm), amelyet a hideg területen kívül kell elhelyezni	NLKWIDC33S
Választható tartozék	
Labdavédő kosár KW lámpához	NLBKW
Piktogramkészlet KWI lámpához: bal, jobb, le, fel	NLKWIPKTO
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Akku 9,6V 2,0Ah, ERT-LED lámpához, 1h, 3h, 8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620