

Tartvil. lámpatest KWI Autotest LED 3h 230V AC ceiling TT

With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	390,00
Nettó szélesség (mm)	93,00
Nettó magasság (mm)	139,00
Nettó tömeg (kg)	1,30
Lámpatest típus	irányfény lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	SelfControl Low Temperature
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KWI
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic

Technische Daten - Fortsetzung

Szín	RAL 9003 (fehér)
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	16
Fényforrás	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK06
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-15
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

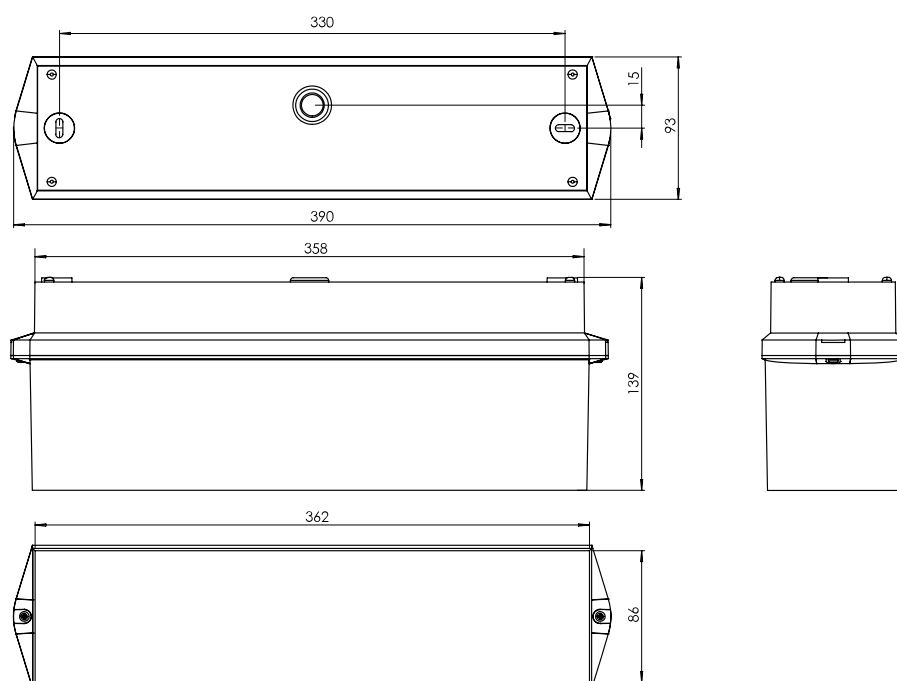

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	3,51	9,16	8,09	7,02	2,74
2,50	3,64	9,71	8,62	7,52	2,84
3,00	3,67	10,1	8,98	7,85	2,86
3,50	3,62	10,34	9,2	8,05	2,79
4,00	3,46	10,44	9,29	8,11	2,61
5,00	2,73	10,27	9,08	7,86	1,85

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	1,88	5,55	5	4,37	1,48
2,50	1,6	5,55	4,99	4,34	1,2

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tartvil. lámpatest KWI Autotest LED 3h 230V AC ceiling TT With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm	NLKWIDT03S
Választható tartozék	
Labdavédő kosár KW lámpához	NLBKW
Piktogramkészlet KWI lámpához: bal, jobb, le, fel	NLKWIPKTO
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLWX001
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah low temp for LED luminaires LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV