


# Tartvil. lámpatest KWI Wireless 4x1 W ERTLED 3h 230V AC

With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, radio switchable, 520lm, WirelessControl Professional type




## Technische Daten

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)          | 390,00                                           |
| Nettó szélesség (mm)          | 93,00                                            |
| Nettó magasság (mm)           | 139,00                                           |
| Nettó tömeg (kg)              | 1,30                                             |
| Lámpatest típus               | irányfény lámpatest<br>biztonsági lámpatest      |
| Egyedi-központi akkumulátoros | egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest |
| Funkció                       | WirelessControl Low Temperature                  |
| Változat                      | műanyag lámpatest                                |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus                            | KWI                                                                                          |
| Halogénmentes                    | Housing made of halogen-free plastic                                                         |
| Szín                             | RAL 9003 (fehér)                                                                             |
| Pictogram                        | Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010 |
| Felismerési távolság (m)         | 16                                                                                           |
| Áthidalási idő (h)               | 3                                                                                            |
| Fényforrás                       | ERT-LED (4W)                                                                                 |
| Lumen                            | 520                                                                                          |
| Feszültség tartomány (V)         | 230V AC 50Hz ±20%                                                                            |
| Power maintained mode (W)        | 5,70                                                                                         |
| Power non-maintained mode (W)    | 0,80                                                                                         |
| Power max. (W)                   | 7,50                                                                                         |
| Akkumulátor (V/Ah)               | 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT                                                                     |
| Védettségi fokozat               | IP65                                                                                         |
| Mechanikai szilárdság            | IK06                                                                                         |
| Szerelési mód                    | falon kívüli, mennyezetre                                                                    |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -15                                                                                          |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 40                                                                                           |
| AA Class E 8101                  | AA4                                                                                          |
| Gyártó                           | Schrack                                                                                      |

## Dimensions (mm)

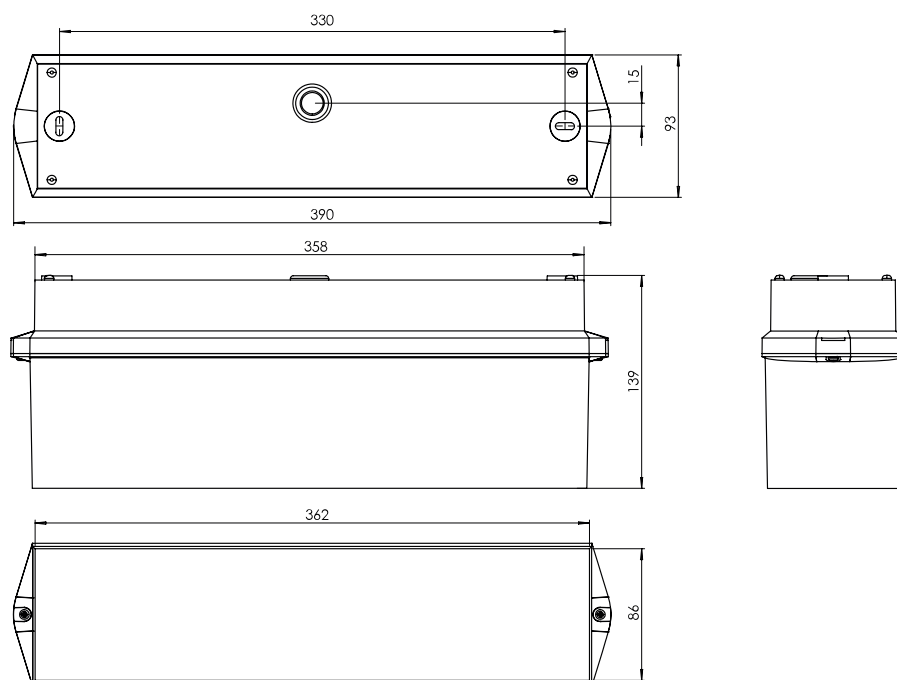

## Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 3,82                                                                                | 9,94                                                                                | 8,29                                                                                | 6,56                                                                                  | 2,53                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 3,94                                                                                | 10,5                                                                                | 8,78                                                                                | 6,99                                                                                  | 2,6                                                                                   |
| 3,00                                                                                | 3,97                                                                                | 10,88                                                                               | 9,1                                                                                 | 7,25                                                                                  | 2,57                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 3,89                                                                                | 11,11                                                                               | 9,28                                                                                | 7,36                                                                                  | 2,44                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 3,71                                                                                | 11,2                                                                                | 9,32                                                                                | 7,34                                                                                  | 2,19                                                                                  |
| 5,00                                                                                | 2,76                                                                                | 10,95                                                                               | 8,97                                                                                | 6,87                                                                                  | 0,94                                                                                  |

## Spacing table without lenses - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 3,78                                                                                | 9,81                                                                                | 8,56                                                                                | 7,32                                                                                  | 2,88                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 3,94                                                                                | 10,44                                                                               | 9,14                                                                                | 7,87                                                                                  | 3,01                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 4,01                                                                                | 10,89                                                                               | 9,57                                                                                | 8,26                                                                                  | 3,06                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 4                                                                                   | 11,19                                                                               | 9,85                                                                                | 8,51                                                                                  | 3,02                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 3,9                                                                                 | 11,38                                                                               | 10,01                                                                               | 8,64                                                                                  | 2,9                                                                                   |
| 5,00                                                                                | 3,37                                                                                | 11,36                                                                               | 9,96                                                                                | 8,55                                                                                  | 2,34                                                                                  |
| 6,00                                                                                | 1,65                                                                                | 10,85                                                                               | 9,41                                                                                | 7,96                                                                                  | 0,57                                                                                  |



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tartvil. lámpatest KWI Wireless 4x1W ERTLED 3h 230V AC<br>With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, with exchangeable lenses, corridor lenses<br>in scope of delivery included, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with<br>pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, radio switchable, 520lm, WirelessControl<br>Professional type | NLKWIDT33W |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Labdavédő kosár KW lámpához                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NLBKW      |
| Piktogramkészlet KWI lámpához: bal, jobb, le, fel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NLKWIPKTO  |
| Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NL2PW      |
| Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NLAWX001   |
| Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah low temp for LED luminaires<br>LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible<br>ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires                                                                                                                                                                                                         | NLAKKU323T |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NLTESTSC2  |
| Protective cover for test buttons NLTEST2---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NLTEST2COV |