


Emergency luminaire KWI 4x1W ERT-LED 24V CC24, wall mounting

with supervision - centrally switchable, wall surface mounting with pictogram on one side or ceiling surface mounting without pictogram with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 520lm




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	390,00
Nettó szélesség (mm)	93,00
Nettó magasság (mm)	99,00
Nettó tömeg (kg)	0,70
Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KWI
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic

Technische Daten - Fortsetzung

Szín	fehér
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	16
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Feszültség tartomány (V)	24V AC
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK06
Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

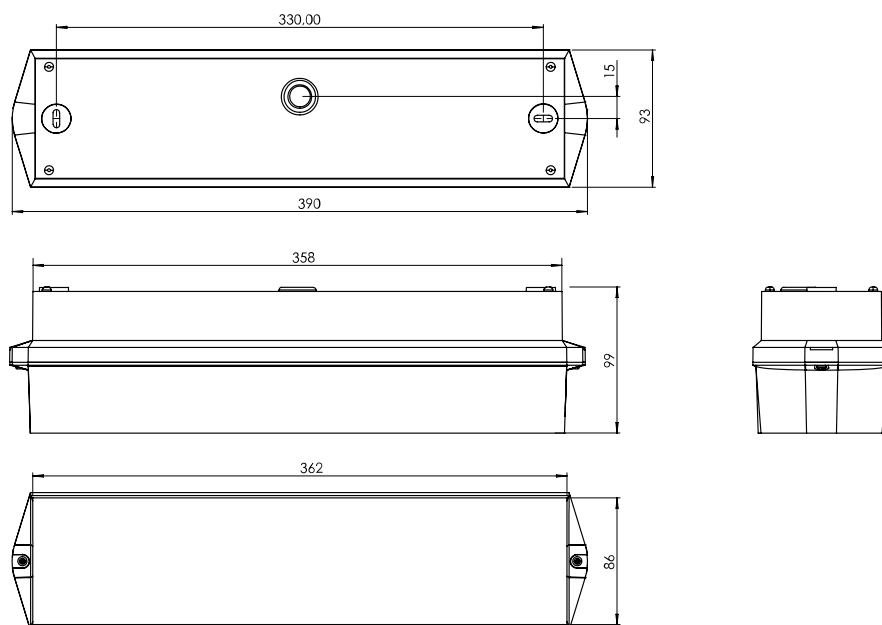

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KWI 4x1W ERT-LED 24V CC24, wall mounting with supervision - centrally switchable, wall surface mounting with pictogram on one side or ceiling surface mounting without pictogram with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 520lm	NLKWIW539C
Választható tartozék	
Labdavédő kosár KW lámpához	NLBKW
Piktogramkészlet KWI lámpához: bal, jobb, le, fel	NLKWIPKTO
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001