

Tart. vil. Ipt. KWI Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h fali

1h/3h/8h állítható, fali szerelés, áttetsző burával a kijáratú utak megvilágítására, Felismerési távolság: 16m, IP65, IK06, ÉV II, hőmérséklet tartomány -30° - 35°C, akkumulátor és elektronika külön IP54 dobozban (176 x 130 x 76mm), amelyet a hideg területen kívül kell elhelyezni

Produktinfo

When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	390,00
Nettó szélesség (mm)	93,00
Nettó magasság (mm)	99,00
Nettó tömeg (kg)	1,37
Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző, Cool Version
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KWI
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Felismerési távolság (m)	16
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Védettségi fokozat	IP65
Szerelési mód	falra falán kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

AA Class E 8101

AA3


AA4

AA5


Gyártó

Schrack

Dimensions (mm)

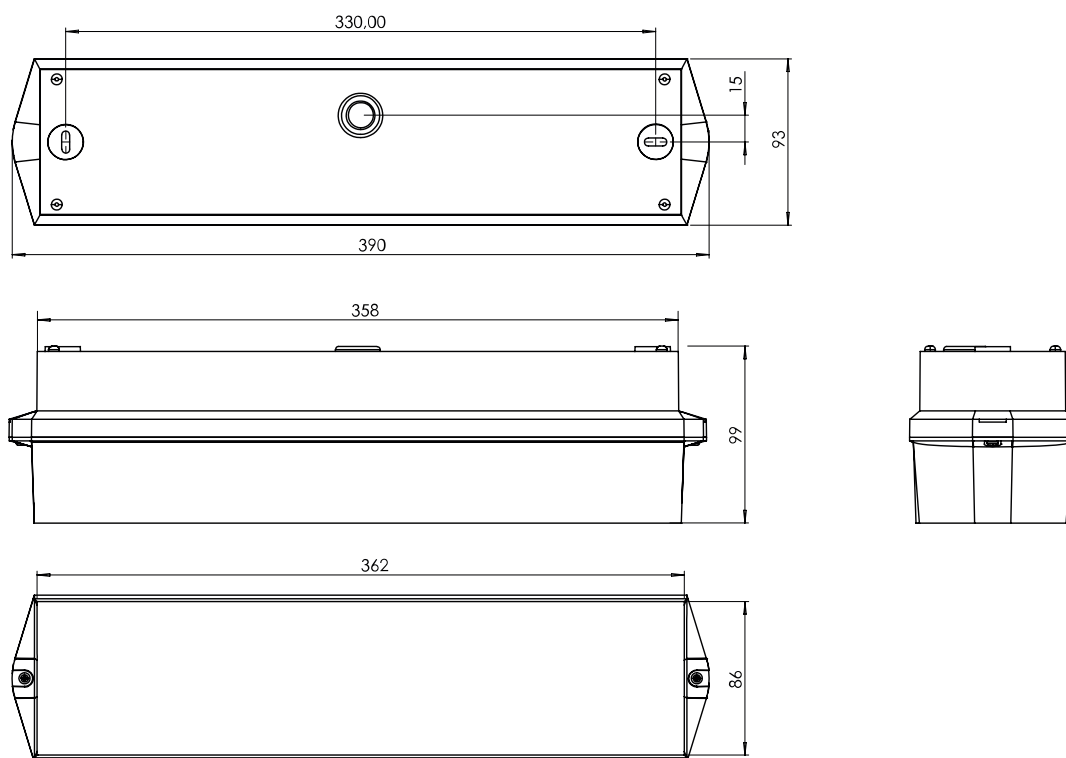

Housing IP54 for COOL version (mm)

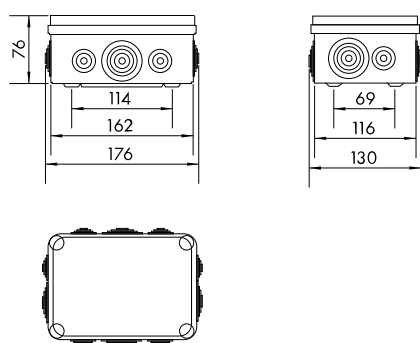

adat táblázat: Tart. vil. lpt. KWI Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h fali

Montagehöhe [m]					
2,00	2,52	6,89	6,02	5,20	1,89
2,50	2,44	7,10	6,21	5,36	1,79
3,00	2,20	7,11	6,20	5,33	1,53
3,50	1,68	6,93	5,99	5,10	0,97

adat táblázat: Tart. vil. lpt. KWI Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h fali

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tart. vil. lpt. KWI Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h fali	
1h/3h/8h állítható, fali szerelés, áttetsző burával a kijáratú utak megvilágítására, Felismerési távolság: 16m, IP65, IK06, ÉV II, hőmérséklet tartomány -30° - 35°C, akkumulátor és elektronika külön IP54 dobozban (176 x 130 x 76mm), amelyet a hideg területen kívül kell elhelyezni	NLKWIWC33S
Választható tartozék	
Labdavédő kosár KW lámpához	NLBKW
Piktogramkészlet KWI lámpához: bal, jobb, le, fel	NLKWIPKTO
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Akku 9,6V 2,0Ah, ERT-LED lámpához, 1h, 3h, 8h	NLAKKU9620
Suitable for LPU module	