


## Tartvil. lámpatest KWI Wireless 4W LED 3h 230V wall TT

With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, radio switchable, 320lm, WirelessControl Professional type




## Technische Daten

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)          | 390,00                                           |
| Nettó szélesség (mm)          | 93,00                                            |
| Nettó magasság (mm)           | 99,00                                            |
| Nettó tömeg (kg)              | 1,30                                             |
| Lámpatest típus               | irányfény lámpatest<br>biztonsági lámpatest      |
| Egyedi-központi akkumulátoros | egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest |
| Funkció                       | WirelessControl Low Temperature                  |
| Változat                      | műanyag lámpatest                                |
| Típus                         | KWI                                              |
| Halogénmentes                 | Housing made of halogen-free plastic             |
| Szín                          | RAL 9003 (fehér)                                 |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogram                        | Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010 |
| Felismerési távolság (m)         | 16                                                                                           |
| Áthidalási idő (h)               | 3                                                                                            |
| Fényforrás                       | HP-LED (4W)                                                                                  |
| Lumen                            | 3h: 320<br>1h: 320                                                                           |
| Feszültség tartomány (V)         | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$                                                                      |
| Power maintained mode (W)        | 5,70                                                                                         |
| Power non-maintained mode (W)    | 2                                                                                            |
| Power max. (W)                   | 6,90                                                                                         |
| Akkumulátor (V/Ah)               | 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT                                                                     |
| Védettségi fokozat               | IP65                                                                                         |
| Mechanikai szilárdság            | IK06                                                                                         |
| Szerelési mód                    | falra<br>falon kívüli, mennyezetre                                                           |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -15                                                                                          |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 40                                                                                           |
| AA Class E 8101                  | AA4                                                                                          |
| Gyártó                           | Schrack                                                                                      |

## Dimensions (mm)

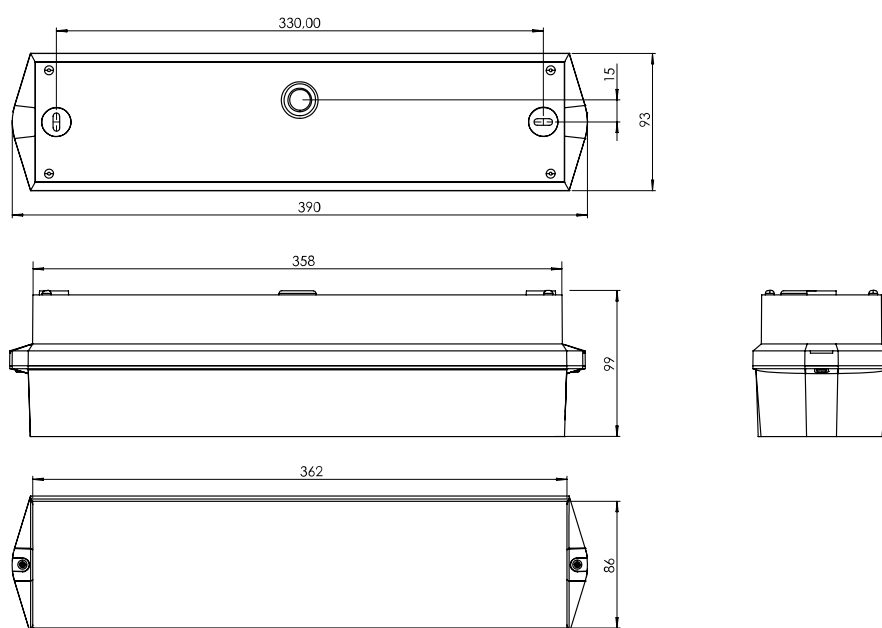

## Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 3,22                                                                              | 8,31                                                                              | 7,74                                                                              | 7,1                                                                                 | 2,81                                                                                |
| 2,50                                                                              | 3,37                                                                              | 8,89                                                                              | 8,31                                                                              | 7,67                                                                                | 2,96                                                                                |
| 3,00                                                                              | 3,42                                                                              | 9,3                                                                               | 8,72                                                                              | 8,08                                                                                | 3,02                                                                                |
| 3,50                                                                              | 3,4                                                                               | 9,58                                                                              | 8,98                                                                              | 8,36                                                                                | 2,99                                                                                |
| 4,00                                                                              | 3,29                                                                              | 9,73                                                                              | 9,13                                                                              | 8,51                                                                                | 2,88                                                                                |
| 5,00                                                                              | 2,74                                                                              | 9,67                                                                              | 9,07                                                                              | 8,47                                                                                | 2,35                                                                                |
| 6,00                                                                              | 1,13                                                                              | 9,11                                                                              | 8,52                                                                              | 7,94                                                                                | 0,91                                                                                |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tartvil. lámpatest KWI Wireless 4W LED 3h 230V wall TT<br>With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, radio switchable, 320lm, WirelessControl Professional type | NLKWIWT03W |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Labdavédő kosár KW lámpához                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NLBKW      |
| Piktogramkészlet KWI lámpához: bal, jobb, le, fel                                                                                                                                                                                                                                                                   | NLKWIPKTO  |
| Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett                                                                                                                                                                                                                                                              | NL2PW      |
| Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér                                                                                                                                                                                                                                                            | NLAWX001   |
| Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah low temp for LED luminaires<br>LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires                                                      | NLAKKU323T |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NLTESTSC2  |
| Protective cover for test buttons NLTEST2---                                                                                                                                                                                                                                                                        | NLTEST2COV |