


Tartvil. lámpatest. KWI Autotest 4x1W ERTLED 3h 230V AC

With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, 1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side or ceiling mounting without pictogram with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	390,00
Nettó szélesség (mm)	93,00
Nettó magasság (mm)	99,00
Nettó tömeg (kg)	0,70
Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyeti akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	SelfControl Low Temperature
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KWI

Technische Daten - Fortsetzung

Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	16
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 210
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,90
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	7,30
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK06
Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-15
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

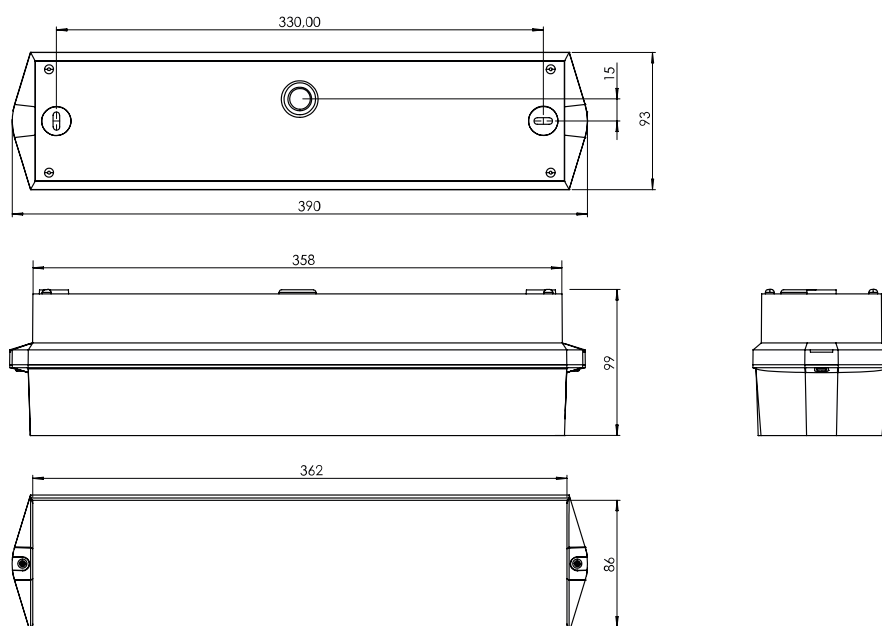

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	2,64	7,02	6,57	6,07	2,32
2,50	2,68	7,4	6,94	6,44	2,35
3,00	2,6	7,61	7,14	6,64	2,28
3,50	2,4	7,65	7,18	6,69	2,08
4,00	2,03	7,55	7,07	6,59	1,72

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	3,26	8,4	7,82	7,17	2,84
2,50	3,41	8,99	8,4	7,75	2,99
3,00	3,48	9,41	8,82	8,17	3,06
3,50	3,46	9,7	9,1	8,46	3,04
4,00	3,36	9,87	9,26	8,62	2,95
5,00	2,85	9,84	9,23	8,61	2,45
6,00	1,47	9,33	8,73	8,14	1,18

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tartvil. lámpatest. KWI Autotest 4x1W ERTLED 3h 230V AC With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, 1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side or ceiling mounting without pictogram with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm	NLKWIWT33S
Választható tartozék	
Labdavidő kosár KW lámpához	NLBKW
Piktogramkészlet KWI lámpához: bal, jobb, le, fel	NLKWIPIKTO
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah low temp for LED luminaires LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV