


Tartvil. lámpatest KWI Wireless 4x1W ERTLED 3h 230V wall TT

With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, radio switchable, 520lm, WirelessControl Professional type




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	390,00
Nettó szélesség (mm)	93,00
Nettó magasság (mm)	99,00
Nettó tömeg (kg)	1,30
Lámpatest típus	irányfény lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyedi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Low Temperature
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KWI
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic

Technische Daten - Fortsetzung

Szín	RAL 9003 (fehér)
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	16
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK06
Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-15
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

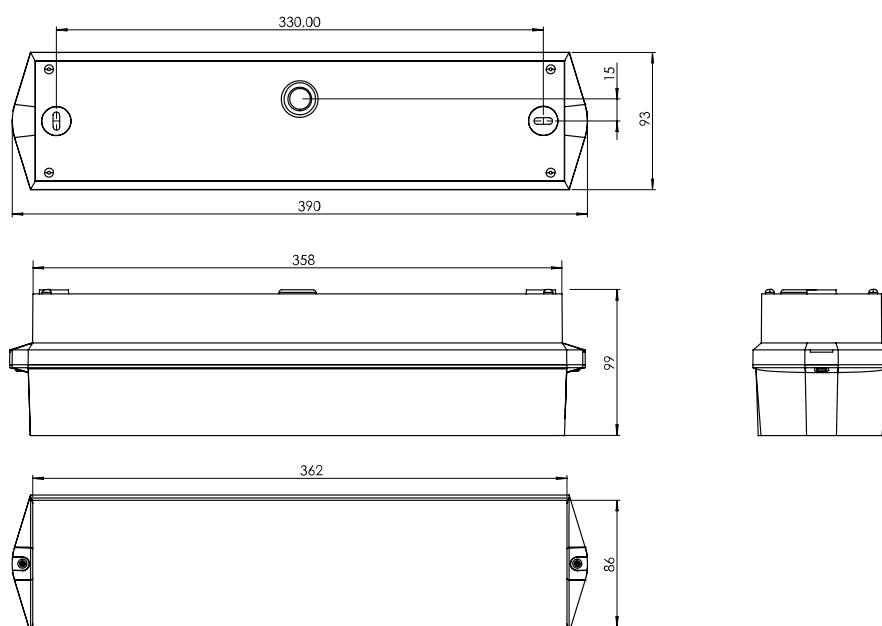

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,81	9,78	8,65	7,44	2,95
2,50	4	10,44	9,29	8,06	3,12
3,00	4,1	10,93	9,77	8,52	3,21
3,50	4,12	11,28	10,11	8,84	3,22
4,00	4,06	11,52	10,34	9,05	3,15
5,00	3,66	11,63	10,43	9,12	2,75
6,00	2,66	11,29	10,08	8,75	1,78

Spacing table without lenses - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,8	9,67	8,94	8,12	3,26
2,50	4,03	10,41	9,68	8,85	3,49
3,00	4,18	10,98	10,25	9,42	3,64
3,50	4,25	11,43	10,68	9,86	3,71
4,00	4,26	11,76	11	10,18	3,72
5,00	4,06	12,1	11,33	10,51	3,53
6,00	3,52	12,05	11,26	10,46	2,99
7,00	2,34	11,59	10,81	10,03	1,85

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tartvil. lámpatest KWI Wireless 4x1W ERTLED 3h 230V wall TT With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, radio switchable, 520lm, WirelessControl Professional type	NLKWWT33W
Választható tartozék	
Labdavédő kosár KW lámpához	NLBKW
Piktogramkészlet KWI lámpához: bal, jobb, le, fel	NLKWIPKTO
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah low temp for LED luminaires LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV